

STL 56-400

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 400 Kombi
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur Schlüsselorganisation im gewerblichen Bereich geeignet und ermöglichen die übersichtliche Sortierung und sichere Aufbewahrung von bis zu 400 Schlüsseln. Modell STL 56 mit Schlüsselhakenleisten an Rückwand und Türinnenseite. Ab Modell STL 128 mit integrierten Schlüsselmodulen inkl. ausziehbarer Schlüsselwände ausgestattet.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Beim Modell STL 56 sind die Hakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite angebracht
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 56 und STL 128 verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Key and security safes STL with security grade 0 or I according to EN 1143-1 are ideally useable in the commercial sector and offer a clear and safe storage of up to 400 keys. Model STL 56 is equipped with hook rails on rear wall and door. From STL 128 up this series is equipped with pull-out key walls.

Basic equipment/Product features

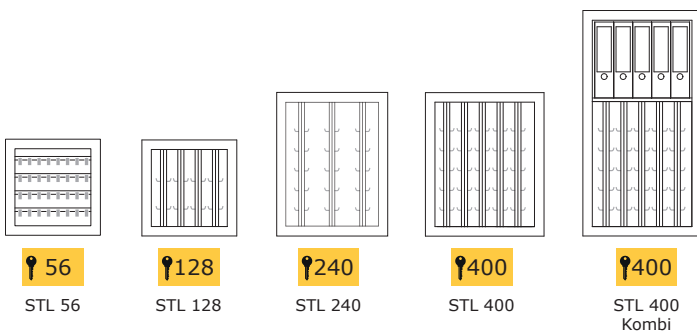


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- STL 56 and STL 128 have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 56 has hook rails on backwall and inner door panel
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035




Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 56	0	001421-60000	001421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 56	I	011421-60000	011421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 128	0	001422-60000	001422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 128	I	011422-60000	011422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 240	0	001423-60000	001423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 240	I	011423-60000	011423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 400	0	001424-60000	001424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400	I	011424-60000	011424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400 Kombi	0	001425-60000	001425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400
STL 400 Kombi	I	011425-60000	011425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400

STL 56-400

Zubehör
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 (ab STL 240) Electronic lock KABA Combi B 90 (from STL 240)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STL 56	STL 128	STL 240	STL 400	STL Kombi 400
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	611	761	861	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	745	745	945	945	945
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked		4	3	5	5
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	3 + 4	2 x 2	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	70	84	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	8	8	8	8	8
Höhenraster Height grid	14	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	15	15	15	15	15
Hakenabstand Hook distance	30	30	30	30	30

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.