




FORMAT

The Safe Company

PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOG

Jetzt mit verlinktem
Inhaltsverzeichnis auf S.3
Now with table of
contents linked on p.3

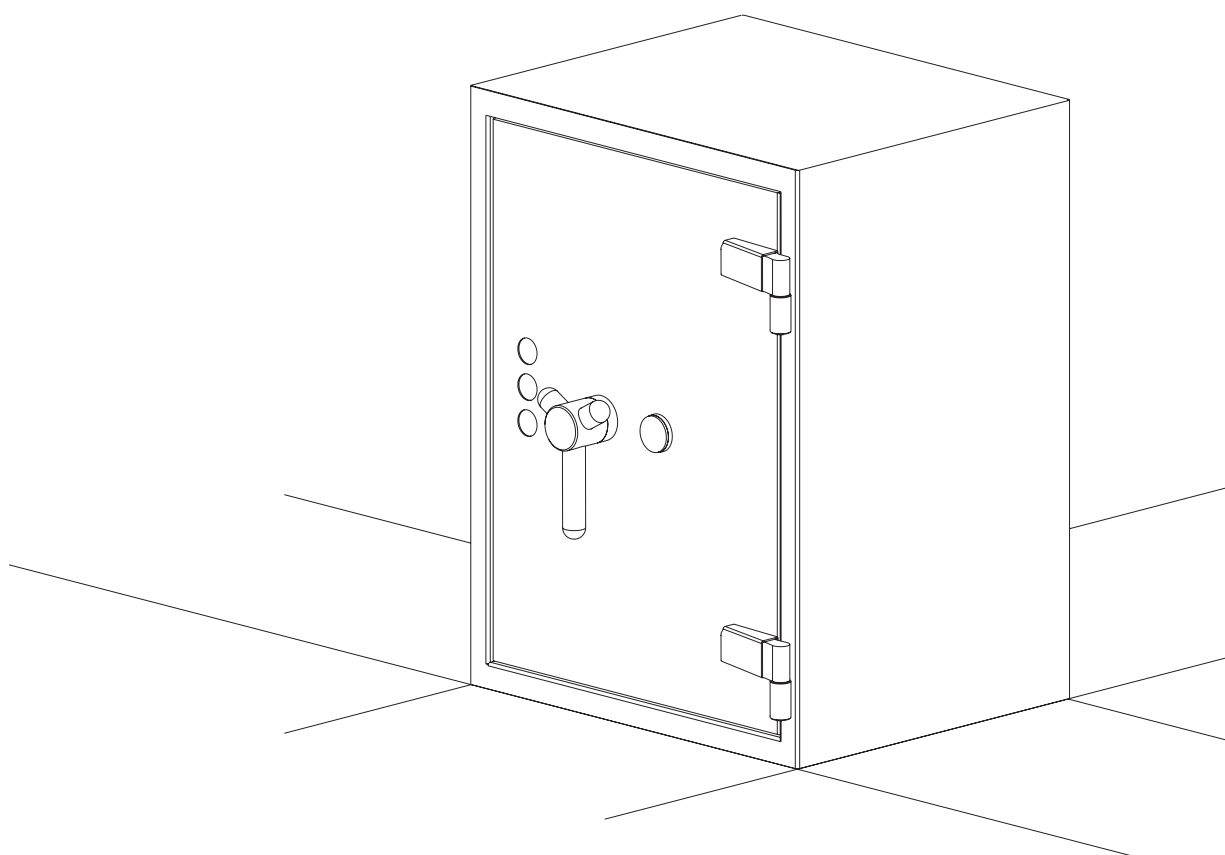

Seit über 30 Jahren sichern wir, was Ihnen wertvoll ist. Dabei stehen klassische Tresorlösungen, aber auch Ihre individuellen Anforderungen für uns als einem der führenden europäischen Tresor-Hersteller immer klar im Fokus.

FORMAT – Ihr Partner für Tresore & mehr:

Ob Wertschutz- oder Brandschutz-Tresore, Waffenschränke, Datenschutzschränke oder Sicherheitsschränke: unser vielseitiges Sortiment bietet für jeden Anwendungsfall und entsprechenden Sicherheitsvorgaben durch Versicherungen oder Behörden die passende Sicherheitslösung. Ein weiterer zentraler Geschäftsbereich sind Tresore für Geldautomaten, Cash Recycler und Systeme für Cash Handling wie z.B. Deposit- und Einzahltresore, POS-, Payment- und Self-Checkout-Systeme.

Weltweit vertrauen zahlreiche Kunden auf FORMAT Produkte. Neben Privathaushalten setzen Banken, Behörden, große Handelsketten, Hotels, Krankenhäuser und zahlreiche Unternehmen aus weiteren Branchen auf unsere Produkte und kundenindividuellen Lösungen.

Durch unsere aktive Entwicklungstätigkeit von modernen Sicherheits- und Tresorlösungen sowie der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Versicherungen profitieren Sie von innovativen Sicherungskonzepten und Produkten.

FORMAT Service

Als Hersteller und weltweit agierendes Serviceunternehmen bieten wir Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot wie z.B. Reparaturen und Wartungen vor Ort, Transporte, Schlossumrüstungen, zusätzliche Schlüsselschlüssel, Alarmtechnik und Ersatzteile. Unsere Servicetechniker sind deutschlandweit und in vielen Ländern dieser Welt verfügbar.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unser Leistungsangebot oder kontaktieren Sie uns gern persönlich per Telefon oder E-Mail.

Since more than 30 years we are securing what is valuable to you. As one of Europe's leading manufacturers of safes, classic safe solutions as well as your individual requirements are always our clear focus.

FORMAT - Your partner for safes & more:

Whether you need safes for the protection against burglar or fire, weapon safes, data protection cabinets or security cabinets: our versatile product range offers the right security solution for every application and corresponding security requirements given by insurance companies or authorities. Another central business area is ATM-safes, cash recyclers and systems for cash handling such as deposit and pay-in safes, POS-payment and self-checkout-systems.

Numerous customers worldwide trust in FORMAT products. In addition to private households also banks, public authorities, large retail chains, hotels, hospitals and companies from other industries worldwide rely on our products and customised solutions.

With our active development of modern security and safe solutions, close cooperation with our customers and insurance companies, you gain advantage from the latest innovative security concepts and products.

FORMAT Service

We offer you as a manufacturer and globally active service company a comprehensive range of services such as repairs and maintenance on site, transport, lock exchange, additional keys, alarm technology and spare parts. Our service technicians are available throughout Germany and in many countries worldwide.

On the following pages you can learn more about our fullrange portfolio or contact us personally by phone or e-mail.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG

The Safe Company	+49 5602 939-69	info@format-tresorbau.de
------------------	-----------------	--------------------------

Vertrieb Deutschland

Sales Germany	+49 5602 939-666	sales@format-tresorbau.de
---------------	------------------	---------------------------

Vertrieb Export

Export Sales	+49 5602 939-777	export@format-tresorbau.de
--------------	------------------	----------------------------

Business Solutions

Business Solutions	+49 5602 939-747	business-solutions@format-tresorbau.de
--------------------	------------------	--

Kundendienst-Hotline

Customer Service Hotline	+49 5602 939-888	service@format-tresorbau.de
--------------------------	------------------	-----------------------------

Ersatzteile & Schlüsselservice

Spare Parts & Key Service	+49 5602 939-850	service@format-tresorbau.de
---------------------------	------------------	-----------------------------

Inhaltsangabe

Table of content

Um zur gewünschten Seite zu gelangen, klicken Sie bitte einfach auf die Seite im Inhaltsverzeichnis. Durch Klicken auf das FORMAT Logo gelangen Sie jeweils zurück auf diese Inhaltsverzeichnis-Seite



To get to the desired page, simply click on the page in the table of contents. Clicking on the FORMAT logo will take you back to the table of content's page

INFORMATIONEN / INFORMATIONS

Unternehmen / Kontakt • Company / Contact	2
Produktdatenblatt • Product data sheet	4
Symbolerklärung • Explanation of symbols	5

EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ BURGLARY RESISTANCE

WERTSCHUTZSCHRÄNKE / SAFES

Versicherungssummen • Insurance amounts		7
LIBRA	N/0	8
LYRA	0 + I	10
ORION	I	18
GEMINI Pro	I	20
TOPAS Pro	II	22
RUBIN Pro	III	24
PEGASUS	IV	26
PEGASUS Pro	IV	28
SIRIUS / SIRIUS Plus	IV (KB)	30
ANTARES / ANTARES Plus	V (KB)	32

DEPOSITSCHRÄNKE / DEPOSIT CABINETS / SAFES

CASH BOX	-	35
EINWURFTRESOR F2	-	36
DINERO	-	37
EINSATZDEPOSIT	-	38
GEMINI Pro Deposit SL	D-I	40
GEMINI Pro D-I	D-I	42
TOPAS Pro D-II	D-II	44
RUBIN D-III	D-III	46

MÖBELEINSATZSCHRÄNKE / FURNITURE CABINETS

WF	-	49
F	A	50
M	-	52
MT	S1	54
PANTHER	-	56
TIGER	-	57

EINMAUERSCHRÄNKE / WALL CABINETS

R	-	59
FOX	-	60
BT 100-300	I	61
WEGA	I	62
TRESORTÜR • SAFE DOOR	-	64

GESCHÄFTSTRESORE / OFFICE CABINETS

Hängemappenanordnung • Hanging folder arrangement		67
SB Pro	-	68
AS	S1 + A	70

BRAND- & EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ FIRE & BURGLARY RESISTANCE

Güteklassen • Protection classes			73
PAPER STAR Light	LFS30P	S2	74
PAPER STAR Light, zweitürig			
PAPER STAR Light Plus 5	60 min	S2	78
PAPER STAR Pro	S60P	I	80
PAPER STAR Pro Light 1	60 min	I	82
LAVA	120 min	I	84
PAPER STAR Plus	S120P	I	86
OFFICE DATA Star	60 min / NT FIRE 017	S2	88
FIRE STAR	S60DIS	I	90
FIRE STAR Plus	S120DIS	I	92

SCHLÜSSELSCHRÄNKE & -TRESORE KEY CABINETS & KEY SAFES

Zubehör • Accessories		95
WT	-	96
NS	-	97
SK	-	98
S	-	99
SZ	-	100
SLE	-	101
ST S1 / ST AS S1	S1 + A	102
STZ / STZ AS	A	104
STM	S1	106
STL 24	0	108
STL 56-400 / STL 980-3240	0 + I	110
STL AS 30-144 / STL AS 280-1008	0 + I	114
STC	I	118

WAFFENSCHRÄNKE WEAPON SAFES

Aufbewahrung von Waffen und Munition (DE) • Storage of weapons and ammunition		121
WF 103 / 145	S1 + A	122
KWT	0 + I	124
CERVO KWT	I	128
CERVO	I	130
CAPRIOLO	0 + I	132
CORVINO	0 + I	136
MNS	-	140

BRANCHEN- & SONDERLÖSUNGEN

Produkte für sichere Prozesse • Products for safe processes		143
---	--	-----

SERVICE

EINBRUCHMELDEANLAGE • Burglary alarm system		144
Für jede Angelegenheit eine sichere Lösung • For each issue a safe solution		145

Erklärung Produktdatenblatt

Explanation product data sheet

Produktkategorie • Product category

LYRA 0-7, Grad 0

Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Safe, Grade 0 (EN 1143-1)

Symbol für Einbruch-
diebstahlschutz
bzw. Brandschutz •
Symbol for burglary
or fire protection

○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company

Produktbild eines Modells
der Produktserie •
Product image of a model
of the product line



LYRA 4
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.0



€ 10.0

Empfohlene Versicherungs-
summen für Deutschland •
Recommended insurance
amounts in Germany

■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad nach EN 1143-1. Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel

- Klappgriff, Silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerung
- zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung der Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Grundausstattung/
Leistungsmerkmale •
Basic equipment/
product features

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

■ Certified burglary safe grade 0 according to EN 1143-1. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable. Also allowed as a narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

Double-bit high security key lock, 2 keys

- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Größenspiegel der Produkt-
serie mit Angabe der max.
Ordner- bzw. Waffenkapazität •
Size overview of the product
line with indication of the max.
folder or weapon capacity



LYRA 0



LYRA 1



LYRA 2



LYRA 4



LYRA 5



LYRA 7

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße* Ext. dimensions	Innenmaße* Int. dimensions	Türdurchgangsmaße* Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 0	012720-60000		270 x 350 x 280	190 x 261 x 165	190 x 261	29 kg	8,2 l	1
LYRA 1	122201-60000	122201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	49 kg	16 l	1
LYRA 2	122202-60000	122202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	61 kg	31 l	1
LYRA 3	122203-60000	122203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	93 kg	66 l	2
LYRA 4	122204-60000	122204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	106 kg	84 l	
LYRA 5	122205-60000	122205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	125 kg	109 l	
LYRA 7	122207-60000	122207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	133 kg	118 l	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Produkttablelle -
Standardgrößen der
Produktsreihe •
Product table - standard
sizes in the series

10

*H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | *H x B x T in mm • H x W x D in mm | *H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

Rev. 02 | 09/2022

Symbolerklärung

Explanation of symbols

VdS Zertifizierung
VdS certification



ECB-S Zertifizierung
ECB-S certification



Einbruchdiebstahlschutz
Burglary resistance



Widerstandsgrad DIN Norm EN 1143-1
Resistance grade DIN Standard EN 1143-1

VDMA Bauvorschrift
VDMA specification



Brandschutzklasse
Fire protection class




DIN Norm EN 1047-1
DIN Standard EN 1047-1

Im FORMAT Brandschutzlabor
getestete Feuersicherheit
FORMAT fire protection
laboratory tested fire resistance



Ordnerkapazität
Folder capacity



Anzahl Ordner
Number of
folders

Langwaffenkapazität
Rifle capacity



Anzahl Waffen
Number of
weapons



Versicherungssummen Deutschland

Recommended insurance amounts in Germany



Empfohlene Versicherungssummen im privaten Bereich in Deutschland

Recommended insurance amounts in the private sector in Germany

Produktbezeichnung Product	Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad Security level / resistance grade	Zertifizierung Certification	Empfohlene Versicherungssummen Recommended insurance amounts
Stahlschrank Steel cabinet	A	VDMA 24 992* (Ausgabe Mai 1995)	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
Sicherheitsschrank Security cabinet	S1	EN 14450	€ 5.000
Sicherheitsschrank Security cabinet	S2	EN 14450	€ 20.000
Wertschutzschrank Safe	0	EN 1143-1	€ 40.000
Wertschutzschrank Safe	I	EN 1143-1	€ 65.000
Wertschutzschrank Safe	II	EN 1143-1	€ 100.000
Wertschutzschrank Safe	III	EN 1143-1	€ 200.000
Wertschutzschrank Safe	IV	EN 1143-1	€ 400.000
Wertschutzschrank Safe	IV KB	EN 1143-1	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
Wertschutzschrank Safe	V	EN 1143-1	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
Wertschutzschrank Safe	V KB	EN 1143-1	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer



Empfohlene Versicherungssummen im gewerblichen und industriellen Bereich in Deutschland

Recommended insurance amounts in the business and industrial sector in Germany

Produktbezeichnung Product	Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad Security level / resistance grade	Zertifizierung Certification	Empfohlene Versicherungssummen Recommended insurance amounts
Stahlschrank Steel cabinet	A	VDMA 24 992* (Ausgabe Mai 1995)	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
Sicherheitsschrank Security cabinet	S1	EN 14450	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
Sicherheitsschrank Security cabinet	S2	EN 14450	Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
Wertschutzschrank Safe	0	EN 1143-1	€ 10.000
Wertschutzschrank Safe	I	EN 1143-1	€ 20.000
Depositschrank Deposit safe	D-I	EN 1143-2	€ 20.000
Wertschutzschrank Safe	II	EN 1143-1	€ 50.000
Depositschrank Deposit safe	D-II	EN 1143-2	€ 50.000
Wertschutzschrank Safe	III	EN 1143-1	€ 100.000
Depositschrank Deposit safe	D-III	EN 1143-2	€ 100.000
Wertschutzschrank Safe	IV	EN 1143-1	€ 150.000
Wertschutzschrank Safe	IV KB	EN 1143-1	€ 250.000
Wertschutzschrank Safe	V	EN 1143-1	€ 250.000
Wertschutzschrank Safe	V KB	EN 1143-1	€ 375.000

Einbruchmeldeanlagen

Die Anbindung eines Tresors an eine Einbruchmeldeanlage ist eine sinnvolle Ergänzung und bietet zusätzlichen Schutz für im Tresor gelagerte Wertsachen. Die Versicherungssumme für den Tresorinhalt kann sich nach Absprache mit dem Versicherer erhöhen. Bitte beachten Sie unsere Informationen auf Seite 144.

Central alarm units

The connection of a safe to a central alarm unit is an useful addition and offers additional protection for valuables stored in the safe. Through this connection the insurance sum for the contents of the safe can be double. Please speak to your propertyinsurer. Please note our information on page 144.

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen

Specification VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. Dezember 2003.

Hinweis: Zertifizierte Tresore nach EN 14450 und EN 1143-1 mit einem Gewicht unter 1.000 kg müssen gemäß der Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort verankert werden.
Please note: Certified safes according EN 14450 and EN 1143-1 with a weight below 1.000 kg must be anchored at the place of installation in accordance with the installation instruction of the manufacture.

European Security Systems Association (ESSA) e.V.: www.ecb-s.com

LIBRA

Wertschutzschrank, Grad N/0 (EN 1143-1)
Safe, Grade N/0 (EN 1143-1)



LIBRA 40
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



optional mit Brandschutz •
optional with fire protection



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1 mit Einbruchschutz und optional erhöhter Brandschutz-Ausstattung.
Hohe Modellflexibilität, große Zubehöroptionen und mögliche individuelle Schlossauswahl.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inklusive Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung der Modelle LIBRA 1-3
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!



Certified burglary safe grade N/0 according to EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment.
High model flexibility, vast range of accessory and lock options.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring inclusive anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LIBRA 1-3
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LIBRA 1	013800-60000	013800-00000	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	128 kg	45 l	1
LIBRA 2	013810-60000	013810-00000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	163 kg	70 l	1
LIBRA 3	013820-60000	013820-00000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	203 kg	90 l	2
LIBRA 10	013830-60000	013830-00000	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	204 kg	103 l	1
LIBRA 20	013840-60000	013840-00000	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	251 kg	141 l	2
LIBRA 40	013850-60000	013850-00000	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	302 kg	180 l	2
LIBRA 50	013860-60000	013860-00000	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	350 kg	218 l	2
LIBRA 55	013861-60000	013861-00000	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	420 kg	292 l	3
LIBRA 60	013870-60000	013870-00000	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	529 kg	431 l	3
LIBRA 70	013880-60000	013880-00000	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	578 kg	479 l	3
LIBRA 80 Z	013890-60000	013890-00000	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	923 kg	859 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

SONSTIGES / OTHERS	
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LIBRA 1 2 3	LIBRA 10 20 40 50				LIBRA 55	LIBRA 60 70	LIBRA 80 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 296				446 x 346	696 x 346	1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		10 288 / 1	20 288 / 2	40 288 / 3	50 288 / 3	447 / 4	697 / 4	1047 / 6
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 446 x 296				58 x 446 x 346	58 x 696 x 346	58 x 1046 x 346
H+H Alu Cool - Schublade (H x B x T in mm) H+H Alu Cool - drawer (H x W x D in mm)		65 x 445 x 290				65 x 445 x 290		
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 461 x 322				196 x 461 x 372	196 x 711 x 372	196 x 1061 x 372
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) (bei LIBRA 80 Z zweitürig) Interior safe door passage (H x W in mm) (for LIBRA 80 Z with two doors)		159 x 406				159 x 406	159 x 656	jeweils / each 159 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872	1060				1110	1360	1174
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899	1129				1129	1629	2357

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
 * Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LYRA 0-7, Grad 0

Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Safe, Grade 0 (EN 1143-1)



LYRA 4
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung der Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)


• Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

■ Certified burglary safe grade 0 according to EN 1143-1. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable. Also allowed as a narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

• Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

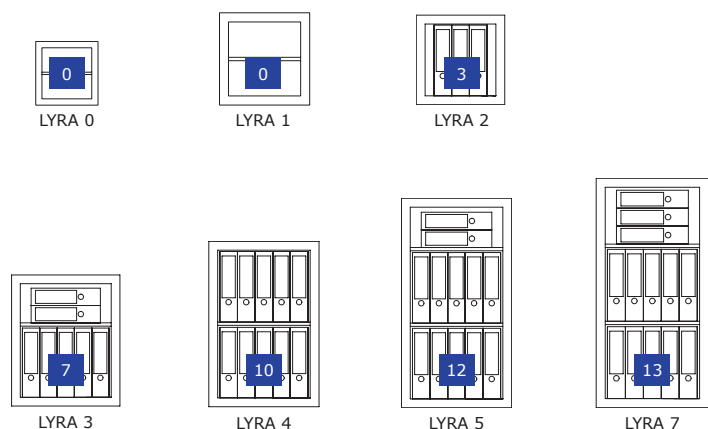

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 0	012720-60000		270 x 350 x 280	190 x 261 x 165	190 x 261	29 kg	8,2 l	1
LYRA 1	122201-60000	122201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	49 kg	16 l	1
LYRA 2	122202-60000	122202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	61 kg	31 l	1
LYRA 3	122203-60000	122203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	93 kg	66 l	2
LYRA 4	122204-60000	122204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	106 kg	84 l	2
LYRA 5	122205-60000	122205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	125 kg	109 l	2
LYRA 7	122207-60000	122207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	133 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

LYRA 0-7, Grad 0

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E (ab LYRA 1) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E (from LYRA 1 on)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab LYRA 3-7 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from LYRA 3-7)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LYRA 0	LYRA 1	LYRA 2	LYRA 3-7
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)				60 x 335 x 285
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)				196 x 381 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)				158 x 326
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	571	611	761	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	643	745	745	945

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LYRA 11-18, Grad 0

Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Safe, Grade 0 (EN 1143-1)



LYRA 14
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Wertgegenstände und Dokumente durch schlanke Bauweise und hohe Modellflexibilität.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Certified burglary safe grade 0 according to EN 1143-1. Versatile application possibilities for valuables and documents due to slim design design and high model flexibility.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

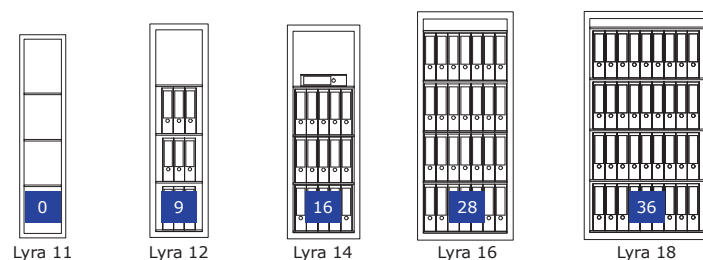

Lyra 11 Lyra 12 Lyra 14 Lyra 16 Lyra 18

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 11	122211-60000		1320 x 310 x 375	1240 x 221 x 260	1240 x 221	117 kg	71 l	3
LYRA 12	122212-60000	122212-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 x 311	148 kg	125 l	3
LYRA 14	122214-60000	122214-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 x 411	168 kg	165 l	3
LYRA 16	122216-60000	122216-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 x 561	219 kg	252 l	4
LYRA 18	122218-60000	122218-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 x 761	303 kg	341 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

LYRA 11-18, Grad 0

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LYRA 11	LYRA 12	LYRA 14	LYRA 16	LYRA 18
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	716	761	861	1011	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	655	745	845	1245	1645
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		146 x 281 x 263	196 x 381 x 263	196 x 531 x 263	196 x 731 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		108 x 226	158 x 326	158 x 476	158 x 676
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		60 x 235 x 285	60 x 335 x 285	60 x 485 x 285	60 x 685 x 285

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LYRA 1-7, Grad I

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



LYRA 5
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

■ **Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1.** Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung der Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

■ **Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1.** With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable. Also allowed as a narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

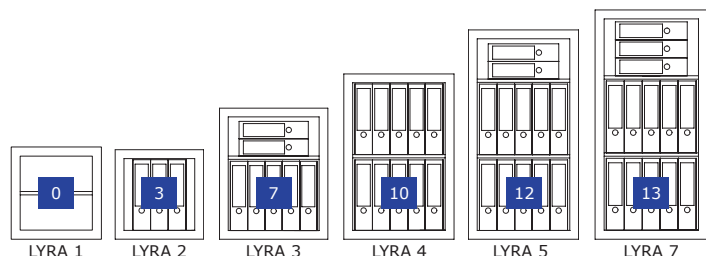

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 1	022201-60000	022201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	49 kg	16 l	1
LYRA 2	022202-60000	022202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	61 kg	31 l	1
LYRA 3	022203-60000	022203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	93 kg	66 l	2
LYRA 4	022204-60000	022204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	106 kg	84 l	2
LYRA 5	022205-60000	022205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	125 kg	109 l	2
LYRA 7	022207-60000	022207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	133 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

LYRA 1-7, Grad I

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab LYRA 3-7 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from LYRA 3-7)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LYRA 1	LYRA 2	LYRA 3-7
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)			60 x 335 x 285
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)			196 x 381 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)			158 x 326
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	761	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	945

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LYRA 12-18, Grad I

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



LYRA 14
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Wertgegenstände und Dokumente durch schlanke Bauweise und hohe Modellflexibilität.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Certified burglary safe grade 0 according to EN 1143-1. Versatile application possibilities for valuables and documents due to slim design design and high model flexibility.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

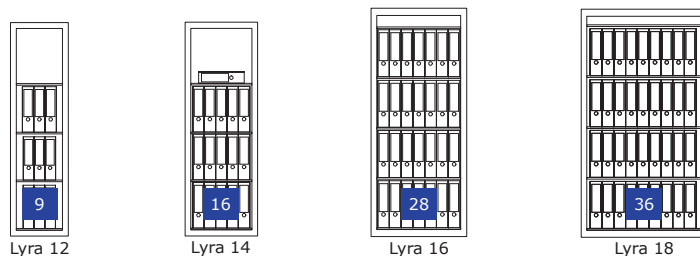

Lyra 12

Lyra 14

Lyra 16

Lyra 18

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 12	022212-60000	022212-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 x 311	148kg	125 l	3
LYRA 14	022214-60000	022214-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 x 411	168 kg	165 l	3
LYRA 16	022216-60000	022216-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 x 561	219 kg	252 l	4
LYRA 18	022218-60000	022218-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 x 761	303 kg	341 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

LYRA 12-18, Grad I

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LYRA 12	LYRA 14	LYRA 16	LYRA 18
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	861	1011	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	845	1245	1645
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	146 x 281 x 263	196 x 381 x 263	196 x 531 x 263	196 x 731 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	108 x 226	158 x 326	158 x 476	158 x 676
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	60 x 235 x 285	60 x 335 x 285	60 x 485 x 285	60 x 685 x 285

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

ORION

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*



ORION 50-410
Lichtgrau • Light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Durch innenliegende Scharniere und versenkte Beschläge ideal als Möbeleinsatztresor zu nutzen. Hohe Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber - versenkt eingebaut, nicht vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt, 12 mm, aus hochwertigem Stahl
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils zwei Boden- und Rückwandbohrungen inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!


Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1. With internal hinges and recessed fittings ideal to use as a furniture safe. High flexibility of application possibilities. Also allowed as narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver - recessed, no protruding
- 4-sided door locking
- Door panel, 12 mm, made of high-quality steel
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with two drilling each for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!




ORION 20-410



ORION 30-410



ORION 50-410



ORION 70-410

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
ORION 20-410		002163-00000	336 x 496 x 410	230 x 403 x 289	230 x 343	80 kg	27 l	1
ORION 30-410	002164-60000	002164-00000	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	330 x 343	95 kg	38 l	1
ORION 50-410	002166-60000	002166-00000	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	130 kg	62 l	2
ORION 70-410	002168-60000	002168-00000	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	730 x 343	165 kg	85 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, recessed	
Elektronischschloss LA GARD Swingbolt 39 E Electronic lock A GARD Swingbolt 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047 versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3047 recessed	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab ORION 30 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from ORION 30)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, ca. 30 mm vorstehend 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, approx. 30 mm protruding	
NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	ORION 20-410 - 70-410	
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	811	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting


GEMINI Pro

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



GEMINI Pro 55
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

optional mit Brandschutz •
optional with fire protection



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank mit Einbruchschutz
gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und optional
erhältlicher Brandschutz-Ausstattung. Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten durch hohe Modellflexibilität, viele
Zubehöroptionen und individuelle Schlossauswahl möglich.
Auch zur Nutzung als BTM-Tresor in Apotheken geeignet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung
inkl. Verankerungsmaterial*,
zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung
der Modelle GEMINI Pro 1-3
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich -
sprechen Sie uns an!



Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1
and optionally available fire protection equipment.
Versatile high model flexibility, individual lock options
and many accessory options give a wide field of
application. Also allowed as narcotic drug safe according
to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring
incl. anchoring hardware*, one additional rear wall
anchoring GEMINI Pro 1-3
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge -
please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
GEMINI Pro 1	003800-60000	003800-00000	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	128 kg	46 l	1
GEMINI Pro 2	003810-60000	003810-00000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	163 kg	70 l	1
GEMINI Pro 3	003820-60000	003820-00000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	203 kg	91 l	2
GEMINI Pro 10	003830-60000	003830-00000	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	204 kg	103 l	1
GEMINI Pro 20	003840-60000	003840-00000	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	251 kg	142 l	2
GEMINI Pro 40	003850-60000	003850-00000	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	302 kg	180 l	2
GEMINI Pro 50	003860-60000	003860-00000	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	350 kg	219 l	2
GEMINI Pro 55	003861-60000	003861-00000	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	420 kg	293 l	3
GEMINI Pro 60	003870-60000	003870-00000	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	529 kg	431 l	3
GEMINI Pro 70	003880-60000	003880-00000	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	578 kg	479 l	3
GEMINI Pro 75	003881-60000	003881-00000	1750 x 850 x 550	1685 x 778 x 415	1646 x 740	660 kg	544 l	4
GEMINI Pro 80 Z	003890-60000	003890-00000	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	923 kg	859 l	4

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS

Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial
Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

Brandschutz (30 Minuten)
Fire protection (30 minutes)

Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden.
Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro 1 2 3	GEMINI Pro 10 20 40 50	GEMINI Pro 55	GEMINI Pro 60 70 75	GEMINI Pro 80 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 296	446 x 346	696 x 346	1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		10 288 / 1	20 288 / 2	40 288 / 3	50 288 / 3
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 446 x 296	58 x 446 x 346	58 x 696 x 346	58 x 1046 x 346
H+H Alu Cool - Schublade (H x B x T in mm) H+H Alu Cool - drawer (H x W x D in mm)		65 x 445 x 290	65 x 445 x 290		
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 461 x 322	196 x 461 x 372	196 x 711 x 372	196 x 1061 x 372
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) (bei GEMINI Pro 80 Z zweitürig) Interior Safe door passage (H x W in mm) (for GEMINI Pro 80 Z with two doors)		159 x 406	159 x 406	159 x 656	jeweils / each 159 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872	1060	1110	1360	1174
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899	1129	1129	1629	2357

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

TOPAS Pro

Wertschutzschrank, Grad II (EN 1143-1)
Safe, Grade II (EN 1143-1)



TOPAS Pro 40
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

optional mit Brandschutz •
optional with fire protection



€ 100.000,-*

€ 50.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 mit Einbruchschutz und optional erhältlicher Brandschutz-Ausstattung. Vielseitige Einrichtungsoptionen, individuelle Schlossauswahl, gewichtsoptimierte Bauweise und ein großes Innenvolumen sind die Vorteile dieser Tresorserie.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmsgriff, silber (76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade II according EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Versatile interior options, individual lock selection, weight optimized construction and a large internal volume are the benefits of this safe series.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

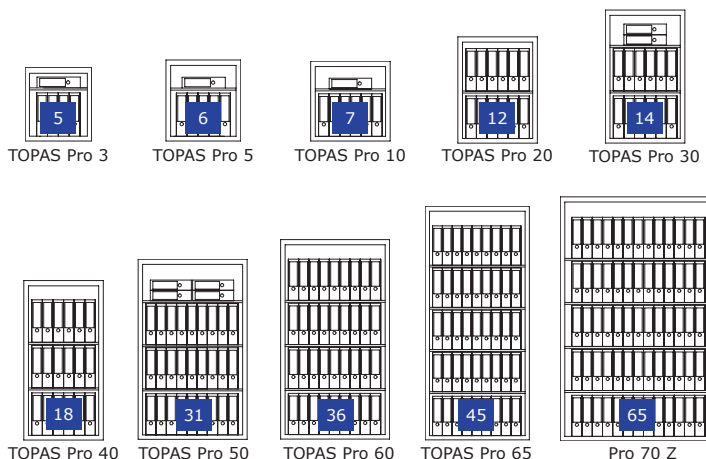

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
TOPAS Pro 3	003259-60000		550 x 405 x 475	475 x 322 x 308	435 x 295	185 kg	47 l	1
TOPAS Pro 5	003258-60000	003258-00000	600 x 500 x 475	525 x 417 x 308	485 x 390	240 kg	67 l	1
TOPAS Pro 10	003250-60000	003250-00000	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	275 kg	90 l	1
TOPAS Pro 20	003251-60000	003251-00000	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	340 kg	125 l	1
TOPAS Pro 30	003252-60000	003252-00000	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	400 kg	159 l	2
TOPAS Pro 40	003253-60000	003253-00000	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	460 kg	194 l	2
TOPAS Pro 50	003254-60000	003254-00000	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	675 kg	389 l	3
TOPAS Pro 60	003255-60000	003255-00000	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	740 kg	433 l	3
TOPAS Pro 65	003257-60000	003257-00000	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	850 kg	536 l	4
TOPAS Pro 70 Z	003256-60000	003256-00000	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	1170 kg	781 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / Models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

TOPAS Pro

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	


SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Vorrüstung EMA Komponenten Preparation for alarm components	Vorrüstung des Tresors für den Einbau von VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten. Ab TOPAS Pro 20 Preparation for mounting VdS-approved alarm components for connection to a burglar alarm system. From TOPAS Pro 20 on
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Ab TOPAS Pro 20 Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm. From TOPAS Pro 20 on
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	TOPAS Pro 3	TOPAS Pro 5	TOPAS Pro 10 20 30 40				TOPAS Pro 50 60 65			TOPAS Pro 70 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	251 x 296	346 x 296	446 x 296				696 x 346			1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)			10 288 / 1	20 288 / 2	30 288 / 3	40 288 / 3	50 697 / 4	60 697 / 4	65 697 / 6	1047 / 6
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 251 x 296	58 x 346 x 296	58 x 446 x 296				58 x 696 x 346			58 x 1046 x 346
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 266 x 265	196 x 361 x 265	196 x 461 x 290				196 x 711 x 340			196 x 1061 x 340
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) (bei TOPAS Pro 70 Z zweitürig) Interior safe door passage (H x W in mm) (for TOPAS Pro 70 Z with two doors)	155 x 211	155 x 306	155 x 406				155 x 656			jeweils / each 155 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	840	936	1060				1360			1180
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	740	930	1131				1631			2363

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

RUBIN Pro

Wertschutzschrank, Grad III (EN 1143-1)
Safe, Grade III (EN 1143-1)

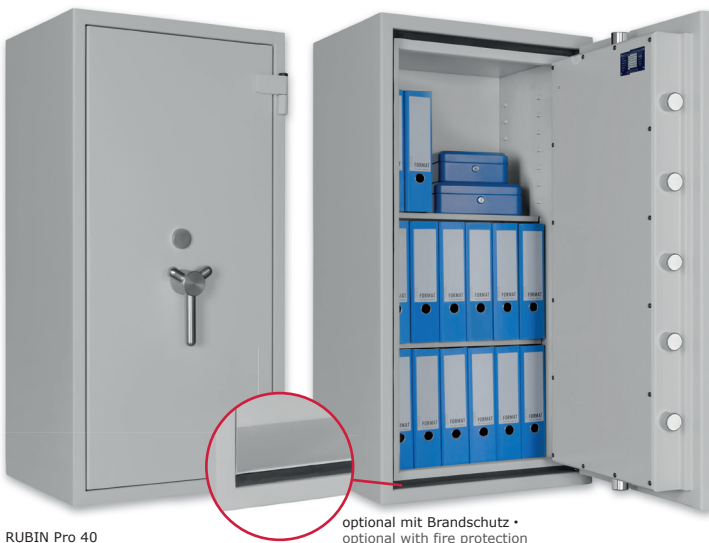

RUBIN Pro 40
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

optional mit Brandschutz •
optional with fire protection



€ 200.000,-*
€ 100.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 mit Einbruchschutz und optional erhältlicher Brandschutz-Ausstattung. Freistehend einsetzbare Tresorserie mit vielseitigen Zubehöroptionen. Gewichtsoptimierte Bauweise und große Innenraumvolumen bieten flexible Einsatzmöglichkeiten.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung ab RUBIN Pro 10
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade III according to EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Freestanding safe series with many model variations and versatile accessory options. Low weight and large interior volume offer flexible application possibilities.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components from RUBIN Pro 10 on
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

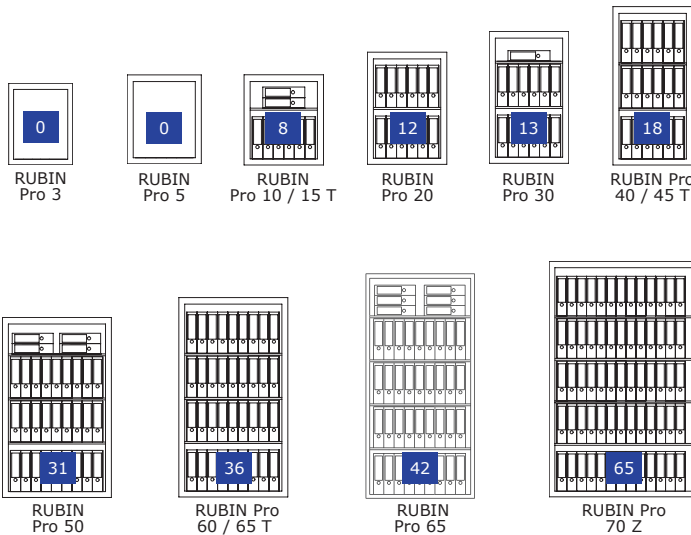

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
RUBIN Pro 3	013372-60000		630 x 460 x 400	533 x 355 x 222	477 x 328	226 kg	42 l	1
RUBIN Pro 5	013371-60000	013371-00000	684 x 544 x 400	587 x 439 x 222	531 x 412	275 kg	57 l	1
RUBIN Pro 10	013360-60000	013360-00000	684 x 604 x 500	587 x 499 x 322	531 x 472	340 kg	94 l	1
RUBIN Pro 20	013361-60000	013361-00000	850 x 604 x 500	753 x 499 x 322	697 x 472	395 kg	121 l	1
RUBIN Pro 30	013362-60000	013362-00000	1000 x 604 x 500	903 x 499 x 322	847 x 472	452 kg	145 l	2
RUBIN Pro 40	013363-60000	013363-00000	1200 x 604 x 500	1103 x 499 x 322	1047 x 472	522 kg	177 l	2
RUBIN Pro 50	013364-60000	013364-00000	1400 x 850 x 550	1303 x 745 x 372	1247 x 718	795 kg	361 l	3
RUBIN Pro 60	013365-60000	013365-00000	1550 x 850 x 550	1453 x 745 x 372	1397 x 718	863 kg	403 l	3
RUBIN Pro 65	013370-60000	013370-00000	1750 x 850 x 550	1653 x 745 x 372	1597 x 718	957 kg	458 l	4
RUBIN Pro 70 Z	013366-60000	013366-00000	1900 x 1200 x 550	1803 x 1095 x 372	1747 x 1068	1380 kg	734 l	4
RUBIN Pro 15 T	013367-60000	013367-00000	684 x 604 x 660	587 x 499 x 482	531 x 472	380 kg	141 l	1
RUBIN Pro 45 T	013368-60000	013368-00000	1200 x 604 x 660	1103 x 499 x 482	1047 x 472	612 kg	265 l	2
RUBIN Pro 65 T	013369-60000	013369-00000	1550 x 850 x 660	1453 x 745 x 482	1397 x 718	956 kg	522 l	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

RUBIN Pro

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Modell RUBIN Pro 3 und 5: ohne Vorrüstung für EMA-Komponenten, nur Kabelausgangsbohrung an Rückwand Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm. Modell RUBIN Pro 3 und 5: no preparation for BAS-components only rear wall hole for cable-outlet
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschuttlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	RUBIN Pro 3	RUBIN Pro 5	RUBIN Pro 10 20 30 40				RUBIN Pro 50 60 65			RUBIN Pro 70 Z	RUBIN Pro 15T 45T		RUBIN Pro 65T
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)			418 x 296				664 x 346			1014 x 346	418 x 446		664 x 446
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)			10 288 / 1	20 288 / 2	30 288 / 2	40 288 / 3	50 675 / 4	60 675 / 4	65 675 / 4	1025 / 5	15T 448 / 1	45T 448 / 3	448 / 4
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)			58 x 418 x 296				58 x 664 x 346			58 x 1014 x 346	58 x 418 x 446		58 x 664 x 446
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 299 x 178	196 x 383 x 178	196 x 443 x 278				196 x 689 x 328			196 x 1039 x 328	196 x 443 x 438		196 x 689 x 438
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) bei RUBIN Pro 70 Z zweitürig Interior safe door passage (H x W in mm) for RUBIN Pro 70 Z with two doors	149 x 244	149 x 328	149 x 388				149 x 634			jeweils / each 149 x 465	149 x 388		149 x 634
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	823	904	1064				1360			1193	1224		1470
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	849	1017	1137				1629			2376	1137		1629

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PEGASUS

Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)



€ 400.000,-*
€ 150.000,-*



PEGASUS 375
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1. Maximale Innenraumnutzung und gewichtsoptimierte Bauweise für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 2-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Certified burglary safe grade IV according to EN 1143-1. Maximum use of interior space and weight-optimized design for high claims in commercial and private sectors.

Basic equipment/Product features

- Two double-bit high security key locks, 2 keys each
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 2-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

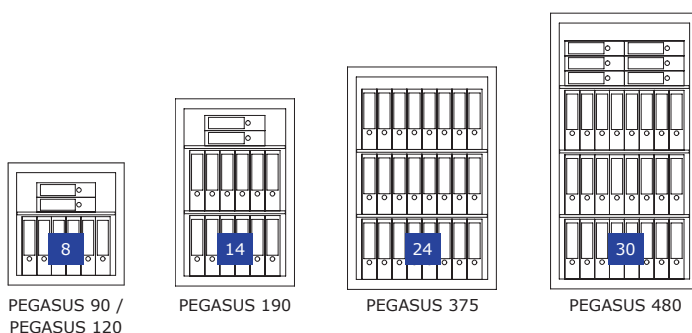

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PEGASUS 90	004139-60000		640 x 620 x 460	560 x 540 x 307	560 x 510	320 kg	93 l	1
PEGASUS 120	004140-60000	004140-00000	640 x 620 x 550	560 x 540 x 397	560 x 510	360 kg	120 l	1
PEGASUS 190	004141-60000	004141-00000	965 x 620 x 550	885 x 540 x 397	885 x 510	490 kg	190 l	2
PEGASUS 375	004142-60000	004142-00000	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 497	1075 x 670	735 kg	374 l	2
PEGASUS 480	004143-60000	004143-00000	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 497	1370 x 670	895 kg	477 l	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen zulassungsbedingt mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich • Due to certification regulations safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3035, 20 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3035, 20 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PEGASUS 90	PEGASUS 120 190	PEGASUS 375 480
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 381	606 x 471
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		50 x 446 x 381	50 x 606 x 471
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	200 x 500 x 270	200 x 500 x 360	200 x 660 x 460
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	158 x 421	158 x 421	158 x 521
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1037	1127	1384
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1160	1160	1480

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PEGASUS Pro

Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)

FORMAT
The Safe Company



PEGASUS Pro 120
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstattung. Hochwertiger Holzeinsatz und gewichtsoptimierte Bauweise für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils 2 Schlüssel
- 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmsgriff, silber (76 mm vorstehend)
- 2-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Certified burglary safe grade IV according to EN 1143-1 with additional fire protection equipment. High quality wood insert and weight-optimized design for high claims in commercial and private sectors. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance for house fires.

Basic equipment/Product features

- Two double-bit high security key locks, 2 keys each
- 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (76 mm protruding)
- 2-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

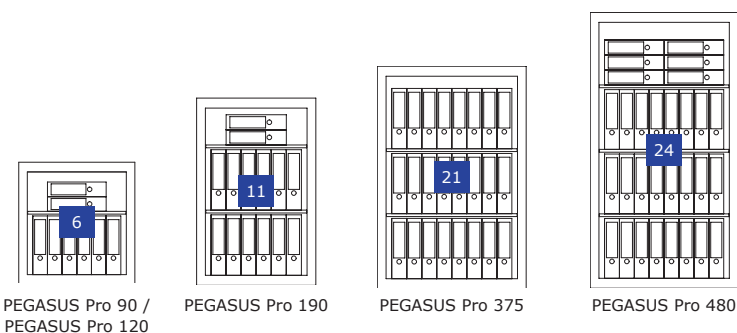

PEGASUS Pro 90 /
PEGASUS Pro 120

PEGASUS Pro 190

PEGASUS Pro 375

PEGASUS Pro 480

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangs- maße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PEGASUS Pro 90	004150-60000		640 x 620 x 460	484 x 446 x 290	484 x 446	332 kg	63 l	1
PEGASUS Pro 120	004151-60000	004151-00000	640 x 620 x 550	484 x 446 x 367	484 x 446	378 kg	79 l	1
PEGASUS Pro 190	004152-60000	004152-00000	965 x 620 x 550	809 x 446 x 367	809 x 446	517 kg	132 l	2
PEGASUS Pro 375	004153-60000	004153-00000	1155 x 780 x 650	999 x 606 x 467	999 x 606	778 kg	283 l	2
PEGASUS Pro 480	004154-60000	004154-00000	1450 x 780 x 650	1292 x 606 x 467	1292 x 606	949 kg	366 l	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

PEGASUS Pro

Zubehör
Accessories



Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen zulassungsbedingt mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich • Due to certification regulations safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3035, 20 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3035, 20 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PEGASUS Pro 90	PEGASUS Pro 120 190	PEGASUS Pro 375 480
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1037	1127	1384
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1160	1160	1480

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

SIRIUS / SIRIUS Plus

Wertschutzschrank, Grad IV / Grad IV KB (EN 1143-1)
Safe, Grade IV / Grade IV KB (EN 1143-1)



SIRIUS Plus 215
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils zwei Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber kurz (ca. 76 mm vorstehend)
- Optional mit Brandschutz LFS 60 P für die Modelle 215, 264, 320, 430, 537, 900
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

🇬🇧 Safe certified with resistance grade IV according to EN 1143-1 for high claims in commercial and private sectors.

Basic equipment/Product features

- 2 Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, short silver (approx. 76 mm protruding)
- optionally LFS 60 P fire protection for models 215, 264, 320, 430, 537, 900
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

SIRIUS

VdS ECBS EN 1143-1 LFS60P optional

€ 400.000,- *

€ 150.000,- *

SIRIUS Plus

• Zusatztest - mit einem Kernbohrgerät geprüft
• Additional test - tested with a core drill

VdS ECBS EN 1143-1 IV KB LFS60P optional

Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer *

€ 250.000,- *

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
SIRIUS 105	004410-60000	004410-00000	845 x 640 x 560	690 x 490 x 315	690 x 490	630 kg	105 l	1
SIRIUS 215	004411-60000	004411-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	870 kg	215 l	2
SIRIUS 264	004412-60000	004412-00000	1000 x 805 x 720	845 x 655 x 475	845 x 655	1025 kg	264 l	2
SIRIUS 320	004413-60000	004413-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1145 kg	320 l	2
SIRIUS 430	004414-60000	004414-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1400 kg	430 l	3
SIRIUS 537	004415-60000	004415-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1675 kg	537 l	4
SIRIUS 900	004416-60000	004416-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2080 kg	900 l	4
SIRIUS 900 Z	004417-60000	004417-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2120 kg	900 l	4
SIRIUS 1030 Z	004418-60000	004418-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2540 kg	1030 l	4
SIRIUS 105 Plus	004430-60000	004430-00000	845 x 640 x 560	690 x 490 x 315	690 x 490	630 kg	105 l	1
SIRIUS 215 Plus	004431-60000	004431-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	870 kg	215 l	2
SIRIUS 264 Plus	004432-60000	004432-00000	1000 x 805 x 720	845 x 655 x 475	845 x 655	1025 kg	264 l	2
SIRIUS 320 Plus	004433-60000	004433-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1145 kg	320 l	2
SIRIUS 430 Plus	004434-60000	004434-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1400 kg	430 l	3
SIRIUS 537 Plus	004435-60000	004435-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1675 kg	537 l	4
SIRIUS 900 Plus	004436-60000	004436-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2080 kg	900 l	4
SIRIUS 900 Plus Z	004437-60000	004437-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2120 kg	900 l	4
SIRIUS 1030 Plus Z	004438-60000	004438-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2540 kg	1030 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SIRIUS / SIRIUS Plus

Zubehör
Accessories



Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen zulassungsbedingt mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich • Due to certification regulations safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.


SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 1730, 37 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 1730, 37 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend / Montage nur auf oberer Schlossposition möglich 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding / Can be mounted only on upper position	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Nicht möglich bei SIRIUS / SIRIUS Plus 900, SIRIUS / SIRIUS Plus 900 Z, SIRIUS / SIRIUS Plus 1030 Z Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm. Not possible for SIRIUS / SIRIUS Plus 900, SIRIUS / SIRIUS Plus 900 Z, SIRIUS / SIRIUS Plus 1030 Z
LFS 60 P (optional für die Modelle 215, 264, 320, 430, 537, 900) (optional for models 215, 264, 320, 430, 537, 900)	60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente 60 minutes certified fire security for paper documents

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	SIRIUS / SIRIUS Plus 105	SIRIUS / SIRIUS Plus 215 - 537	SIRIUS / SIRIUS Plus 900 - 900 Z	SIRIUS / SIRIUS Plus 1030 - 1030 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		620 x 448	920 x 448	1225 x 448
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		85 x 620 x 448	85 x 920 x 448	85 x 1225 x 448
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	325 x 461 x 260	325 x 626 x 420	325 x 926 x 420	325 x 1231 x 420
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1140	1465	1765	1465
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1220	1550	2150	2700

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

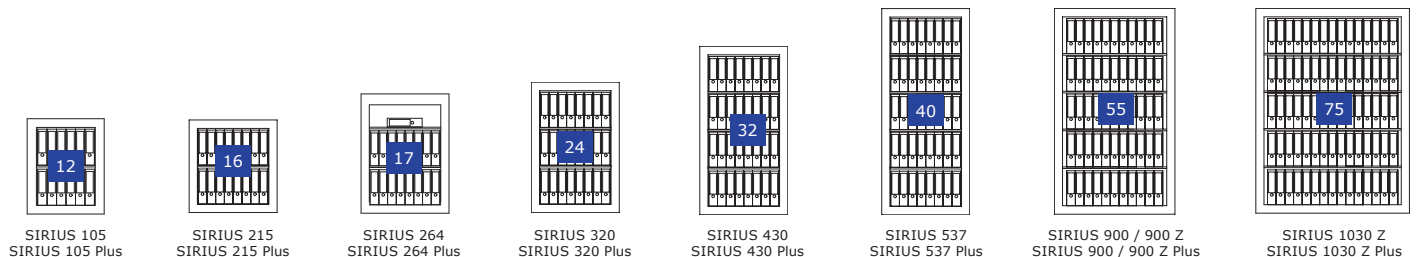

ANTARES / ANTARES Plus

Wertschutzschrank, Grad V / Grad V KB (EN 1143-1)
Safe, Grade V / Grade V KB (EN 1143-1)



ANTARES 430
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad V nach EN 1143-1 für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils zwei Schlüssel
- Dreiarmgriff, silber kurz (ca. 76 mm vorstehend)
- Optional mit Brandschutz LFS 60 P für die Modelle 215, 264, 320, 430, 537, 900
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

🇬🇧 Certified burglary safe grade V according to EN 1143-1 for high claims in commercial and private sectors.

Basic equipment/Product features

- 2 Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, short silver (approx. 76 mm protruding)
- optionally LFS 60 P fire protection for models 215, 264, 320, 430, 537, 900
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

ANTARES

Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer*
€ 250.000,- *

ANTARES Plus

• Zusatztest - mit einem Kernbohrgerät geprüft
• Additional test - tested with a core drill

Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer*
€ 375.000,- *

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
ANTARES 105	004450-60000	004450-00000	845 x 640 x 560	690 x 490 x 315	690 x 490	660 kg	105 l	1
ANTARES 215	004451-60000	004451-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	930 kg	215 l	2
ANTARES 264	004452-60000	004452-00000	1000 x 805 x 720	845 x 655 x 475	845 x 655	1055 kg	264 l	2
ANTARES 320	004453-60000	004453-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1215 kg	320 l	2
ANTARES 430	004454-60000	004454-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1500 kg	430 l	3
ANTARES 537	004455-60000	004455-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1785 kg	537 l	4
ANTARES 900	004456-60000	004456-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2220 kg	900 l	4
ANTARES 900 Z	004457-60000	004457-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2260 kg	900 l	4
ANTARES 1030 Z	004458-60000	004458-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2710 kg	1030 l	4
ANTARES 105 Plus	004470-60000	004470-00000	845 x 640 x 560	690 x 490 x 315	690 x 490	660 kg	105 l	1
ANTARES 215 Plus	004471-60000	004471-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	930 kg	215 l	2
ANTARES 264 Plus	004472-60000	004472-00000	1000 x 805 x 720	845 x 655 x 475	845 x 655	1055 kg	264 l	2
ANTARES 320 Plus	004473-60000	004473-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1210 kg	320 l	2
ANTARES 430 Plus	004474-60000	004474-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1500 kg	430 l	3
ANTARES 537 Plus	004475-60000	004475-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1785 kg	537 l	4
ANTARES 900 Plus	004476-60000	004476-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2260 kg	900 l	4
ANTARES 900 Plus Z	004477-60000	004477-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2260 kg	900 l	4
ANTARES 1030 Plus Z	004478-60000	004478-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2710 kg	1030 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x B x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

ANTARES / ANTARES Plus

Zubehör
Accessories




Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen zulassungsbedingt mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich • Due to certification regulations safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrünitur 1730, 37 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 1730, 37 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend / Montage nur auf oberer Schlossposition möglich 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding / Can be mounted only on upper position	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	


SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Nicht möglich bei ANTARES / ANTARES Plus 900, ANTARES / ANTARES Plus 900 Z, ANTARES / ANTARES Plus 1030 Z Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm. Not possible for ANTARES / ANTARES Plus 900, ANTARES / ANTARES Plus 900 Z, ANTARES / ANTARES Plus 1030 Z
LFS 60 P (optional für die Modelle 215, 264, 320, 430, 537, 900) (optional for models 215, 264, 320, 430, 537, 900)	60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente 60 minutes certified fire security for paper documents

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	ANTARES / ANTARES Plus 105	ANTARES / ANTARES Plus 215 - 537	ANTARES / ANTARES Plus 900 - 900 Z	ANTARES / ANTARES Plus 1030 - 1030 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		620 x 448	920 x 448	1225 x 448
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		85 x 620 x 448	85 x 920 x 448	85 x 1225 x 448
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	325 x 461 x 260	325 x 626 x 420	325 x 926 x 420	325 x 1231 x 420
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1140	1465	1765	1465
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1220	1550	2150	2700

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting




ANTARES 105
ANTARES 105 Plus




ANTARES 215
ANTARES 215 Plus




ANTARES 264
ANTARES 264 Plus




ANTARES 320
ANTARES 320 Plus




ANTARES 430
ANTARES 430 Plus



ANTARES 537
ANTARES 537 Plus



ANTARES 900 / 900 Z
ANTARES 900 / 900 Z Plus



ANTARES 1030 Z
ANTARES 1030 Z Plus

DEPOSITSCHRÄNKE
DEPOSIT CABINETS / SAFES



CASH Box

Depositbox
Deposit box



CASH Box (Beispielabbildung) • CASH BOX (example illustration)
Lichtgrau • light grey



CASH Box mit Auffangkassette • CASH Box with Deposit box
Lichtgrau • light grey



Auffangkassette • Deposit box
Lichtgrau • light grey

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Depositbox zur schnellen Deponierung kleinerer Bargeldmengen. Die Abmessung des Einwurfschlitz beträgt (H x B) ca. 6 x 83 mm. Die Auffangkassette bietet eine Kapazität von H x B x T ca. 190 x 100 x 210 mm.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- CASH Box mit Elektronikschloss (Beispielabbildung)
- Auffangkassette mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Kopf-, Boden- und Seitenwandverschraubung
- Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit box for easy disposal of small amounts of cash. The dimensions of the insertion slot are (H x W) 6 x 83 mm. The output tray has a capacity of H x W x D approx. 190 x 100 x 210 mm.

Basic equipment/Product features

- CASH Box with electronic lock (example illustration)
- Deposit box with cylinder lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for top, bottom and side wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
CASH Box Elo	002557-00000	250 x 142 x 250	155 x 100 x 210	9 kg	3 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

EINWURFTRESOR F2

Deposit- / Möbeleinsatz-Stahlschrank
Deposit- / Furniture steel cabinet



F 2 mit Einwurfschlitz
Graphitgrau • Graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Deposit-/Möbeleinsatz-Stahlschrank mit Konstruktionsmerkmalen der Sicherheitsstufe A*. Dieser Deposit-/Möbeleinsatz-Stahlschrank dient zur Zwischenlagerung und Sicherung während des Tagesgeschäftes. In der Tür befindet sich ein Einwurfschlitz mit Rückholsperre.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Einwurfschlitz 20 x 120 mm (H x B in mm) mit Rückholsperre an der Türinnenseite
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt
- inkl. 4 x Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024)

Deposit/in-furniture steel cabinet with design features of security level A*. This deposit/furniture insert steel cabinet is used for temporary storage and security during daily business. Fitted with an insertion slot in the door including return stop.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Insertion slot 20 x 120 mm (H x W mm) including return stop on the inside of the door
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. 4 x anchoring hardware
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
EINWURFTRESOR F2	002551-60500	380 x 380 x 350	374 x 374 x 303	343 x 295	25 kg	42 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding



NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	EINWURFTRESOR F2
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	672

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting
Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen
(http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

DINERO 1

Depositschrank
Deposit box

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



DEPOSITRESOR DINERO 1
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

🇩🇪 Depositschrank zur Zwischenlagerung und Sicherung während des Tagesgeschäfts. Mit dem vollständigen Verschließen der Einwurfklappe fällt das Einwurfgut in das Deponierfach und ist anschließend nur noch über die Entnahmefachtür zu entnehmen – das Auffangfach ist bei geöffneter Klappe nicht einzusehen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Schloss, 2 Schlüssel oder Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Batterie im Lieferumfang enthalten
- Oben eine Einwurfklappe für Safebags und Geldbomben
- Einwurfklappe kann durch den Griff ca. 75° geöffnet werden
- Entnahmefach: 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Verankerungsmöglichkeiten: je 4 Bohrungen im Boden und in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
- Maximale Depositgröße:
Maximale Tiefe zu maximaler Höhe
H x B x T = 50 x 250 x 170 mm;
Maximale Tiefe bei 20 mm Höhe
(H x B x T) = 20 x 250 x 205 mm
- Graphitgrau (RAL 7024)



DEPOSITRESOR DINERO 1 ELO
Elektronikschloss • Electronic lock

🇬🇧 Deposit cabinet for temporary storage and security during daily business. When the deposit flap is completely closed, the deposited material falls into the deposit compartment and can then only be removed via the removal compartment door - the collection compartment is not visible when the flap is open.

Basic equipment/Product features

- Double-bit key lock, 2 keys or electronic lock with mechanical emergency opening lock. User code: 3-8 digits. With rotary handle, audible and visual signaling keypad, batteries included
- Top flap for safebags and deposit box
- Insertion flap can be opened approx. 75° by handle
- Removal compartment: 90° door opening angle, door hinged on the right
- Anchoring options: 4 holes drilled in the base and 4 holes drilled in the rear wall, incl. anchoring material
- Maximum deposit size:
Maximum depth to maximum height
H x W x D = 50 x 250 x 170 mm;
Maximum depth at 20 mm height
(H x W x D) = 20 x 250 x 205 mm
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
DEPOSITRESOR DINERO 1	003428-60000	450 x 290 x 290	225 x 284 x 230	225 x 220	25 kg	14,6 l
DEPOSITRESOR DINERO 1 ELO	003429-60000	450 x 290 x 290	225 x 284 x 230	225 x 220	25 kg	14,6 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

EINSATZDEPOSIT

Depositschrank
Deposit safe



EINSATZDEPOSIT 2
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Depositschrank zur Zwischenlagerung und Sicherung während des Tagesgeschäfts. Mit dem vollständigen Verschließen der Einwurflappe fällt das Einwurfut in das Deponierfach (mit Moosgummi ausgelegt) und ist anschließend nur noch über die Entnahmefachtür zu entnehmen – das Auffangfach ist bei geöffneter Klappe nicht einzusehen!
Sonderanfertigungen mit rückseitiger oder seitlicher Einwurflappe möglich – auf Anfrage!

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Schloss, 3 Schlüssel
- Modell 1 und 2: Korpus 6 mm, ein Doppelbartschloss
- Modell 3: Korpus 3 mm, zwei Doppelbartschlösser
- Einwurflappe mit Griff (ca. 20 mm vorstehend)
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung Boden- und Rückwandverankerung
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- max. Depositgröße - Modell 1: 60 x 310 x 120 mm
- max. Depositgröße - Modell 2: 60 x 240 x 120 mm
- max. Depositgröße - Modell 3: 60 x 300 x 120 mm

Deposit safe for interim storage and protection during daily business. When the deposit flap is completely closed the item will fall into the collection unit (lined with foam rubber) and can only be removed through the door of the collection unit. Even with an open flap there is no sight or access to the collection unit.
Customized solutions (even with back- or sideload version) possible – on request!

Basic equipment/Product features

- Double-bit key lock, 3 keys
- Model 1 and 2: corpus 6 mm, one double-bit key lock
- Model 3: corpus 3 mm, two double-bit key locks
- Flap with handle (approx. 20 mm protruding)
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for two floor and rear wall anchoring
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- max. deposit size - Model 1: 60 x 310 x 120 mm
- max. deposit size - Model 2: 60 x 240 x 120 mm
- max. deposit size - Model 3: 60 x 300 x 120 mm

Modell Model	Artikel Product	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
EINSATZDEPOSIT 1	003328-60000	578 x 360 x 350	350 x 348 x 280	345 x 240	52 kg	34 l
EINSATZDEPOSIT 2	003328-00102	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	215 x 170	40 kg	18 l
EINSATZDEPOSIT 3	003328-00100	444 x 344 x 300	230 x 330 x 250	210 x 220	28 kg	19 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

EINSATZDEPOSIT

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	EINSATZDEPOSIT 1	EINSATZDEPOSIT 2	EINSATZDEPOSIT 3
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	710	600	644


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

GEMINI Pro Deposit SL

Depositschrank, Grad D-I (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-I (EN 1143-2)



GEMINI Pro Deposit SL / 97
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2. Für den Einsatz im gewerblichen Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)


Deposit safe certified with resistance level D-I according to EN 1143-2. For use in the commercial sector.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)

Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen dürfen nicht eingeworfen werden.



Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes. You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
GEMINI Pro Deposit SL / 97	313830-60000	775 x 665 x 665	370 x 605 x 530	331 x 555	419 kg	119 l
GEMINI Pro Deposit SL / 175	313840-60000	1040 x 665 x 665	608 x 605 x 530	599 x 555	480 kg	205 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

GEMINI Pro Deposit SL

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro Deposit SL 97 - GEMINI Pro Deposit SL 175
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

GEMINI Pro D-I

Depositschrank, Grad D-I (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-I (EN 1143-2)




GEMINI Pro D-I / 175
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen dürfen nicht eingeworfen werden.



Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2. Für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich!

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit safe certified with resistance level D-I according to EN 1143-2. For use in the commercial sector. Lock for drawer not mandatory - but available on request!

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes. You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaß ³ Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
GEMINI Pro D-I / 97	775 x 665 x 665	370 x 605 x 530	331 x 555	419 / 504 kg	119 l
GEMINI Pro D-I / 175	1040 x 665 x 665	608 x 605 x 530	599 x 555	480 / 569 kg	205 l
GEMINI Pro D-I / 250	1320 x 665 x 665	918 x 605 x 530	879 x 555	555 / 640 kg	294 l
GEMINI Pro D-I / 340	1600 x 665 x 665	1159 x 595 x 530	1159 x 555	625 / 711 kg	384 l

Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm



Modell (RAL 7024) Model (RAL 7024)	Frontload	Rearload	Rechts/right	Links/left	Rearload-L350	Rechts/right-L350	Links/left-L350
GEMINI Pro D-I / 97	213830-60000	213830-61000	213830-62000	213830-63000	213830-64000	213830-65000	213830-66000
GEMINI Pro D-I / 175	213840-60000	213840-61000	213840-62000	213840-63000	213840-64000	213840-65000	213840-66000
GEMINI Pro D-I / 250	213850-60000	213850-61000	213850-62000	213850-63000	213850-64000	213850-65000	213850-66000
GEMINI Pro D-I / 340	213860-60000	213860-61000	213860-62000	213860-63000	213860-64000	213860-65000	213860-66000

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

GEMINI Pro D-I

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS

Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial
Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro D-I 97 - GEMINI Pro D-I 340
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259
Innentresor „Safe in Safe“ (H x B x T in mm) ab GEMINI Pro D-I / 250 Interior safe „safe in safe“ (H x W x D in mm) from GEMINI Pro D-I / 250	396 x 526 x 471

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

TOPAS Pro D-II

Depositschrank, Grad D-II (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-II (EN 1143-2)



TOPAS Pro D-II / 230
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2. Für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich!

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit safe certified with resistance grade D-II according to EN 1143-2. For use in the commercial sector. Lock for drawer not mandatory - but available on request!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm


Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen dürfen nicht eingeworfen werden.

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes. You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaß ³ Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
TOPAS Pro D-II / 120	940 x 665 x 665	431 x 583 x 498	488 x 555	570 / 704 kg	119 l
TOPAS Pro D-II / 230	1320 x 665 x 665	790 x 583 x 498	868 x 555	716 / 850 kg	229 l
TOPAS Pro D-II / 315	1600 x 665 x 665	1091 x 583 x 498	1148 x 555	827 / 961 kg	331 l

Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm



Modell (RAL 7024) Model (RAL 7024)	Frontload	Rearload	Rechts/right	Links/left	Rearload-L350	Rechts/right-L350	Links/left-L350
TOPAS Pro D-II / 120	213250-60000	213250-61000	213250-62000	213250-63000	213250-64000	213250-65000	213250-66000
TOPAS Pro D-II / 230	213252-60000	213252-61000	213252-62000	213252-63000	213252-64000	213252-65000	213252-66000
TOPAS Pro D-II / 315	213253-60000	213253-61000	213253-62000	213253-63000	213253-64000	213253-65000	213253-66000

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

TOPAS Pro D-II

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E (Deadbolt) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E (Deadbolt)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Vorrüstung EMA Komponenten Preparation for alarm components	Vorrüstung des Tresors für den Einbau von VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten. Preparation for mounting VdS-approved alarm components for connection to an burglar alarm system.
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schloss-abhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	TOPAS Pro D-II 120 - TOPAS Pro D-II 315
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259
Innentresor „Safe in safe“ (H x B x T in mm) ab TOPAS Pro D-II / 230 Bitte beachten Sie, dass die im TOPAS Pro D-II integrierte Rückholsperre ca. 101 mm in den Innentresor hineinragt Interior safe „safe in safe“ (H x W x D in mm) from TOPAS Pro D-II / 230 on Please note that the TOPAS Pro D-II's integrated backstop projects approx. 101 mm into the interior safe	396 x 527 x 454

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

RUBIN Pro D-III

Depositschrank, Grad D-III (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-III (EN 1143-2)



RUBIN Pro D-III / 210
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm bzw.
80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vlies-
taschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und
Geldeinwurfkassetten bestehen.
Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen
dürfen nicht eingeworfen werden.



€ 100.000,-*

Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2. Für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich!

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit safe certified with resistance grade D-III according to EN 1143-2. For use in the commercial sector. Lock for drawer not mandatory - but available on request!

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes.
You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaß ³ Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
RUBIN Pro D-III / 140	1040 x 665 x 665	490 x 561 x 485	553 x 533	680 / 805 kg	133 l
RUBIN Pro D-III / 210	1320 x 665 x 665	770 x 561 x 485	833 x 533	775 / 900 kg	210 l
RUBIN Pro D-III / 280	1600 x 665 x 665	1050 x 561 x 485	1113 x 533	900 / 1025 kg	286 l

Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm

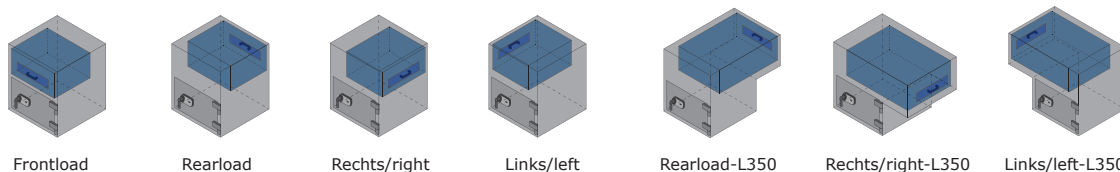

Modell (RAL 7024) Model (RAL 7024)	Frontload	Rearload	Rechts/right	Links/left	Rearload-L350	Rechts/right-L350	Links/left-L350
RUBIN Pro D-III / 140	213360-60000	213360-61000	213360-62000	213360-63000	213360-64000	213360-65000	213360-66000
RUBIN Pro D-III / 210	213362-60000	213362-61000	213362-62000	213362-63000	213362-64000	213362-65000	213362-66000
RUBIN Pro D-III / 280	213363-60000	213363-61000	213363-62000	213363-63000	213363-64000	213363-65000	213363-66000

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
 *Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

RUBIN Pro D-III

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E (Deadbolt) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E (Deadbolt)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	RUBIN Pro D-III 140 - RUBIN Pro D-III 280
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259
Innentresor „Safe in Safe“ (H x B x T in mm) ab RUBIN Pro D-III / 210 Bitte beachten Sie, dass die im RUBIN Pro D-III integrierte Rückholsperre ca. 101 mm in den Innentresor hineinragt Interior safe „safe in safe“ (H x W x D in mm) from RUBIN Pro D-III / 210 on Please note that the RUBIN Pro D-III's integrated backstop projects approx. 101 mm into the interior safe	396 x 504 x 418

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MÖBELEINSATZSCHRÄNKE
FURNITURE CABINETS

WF

Wertfach
Locker box

○
○
○
FORMAT
The Safe Company

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



WF 3
Lichtgrau • light grey

Wertfach zum Schutz vor direktem Zugriff. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten; optional auch mit Hauptschließanlage erhältlich (bis 500 verschiedene Schließungen).

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden-, Rückwand- und Seitenwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

Locker box to protect against direct access. Optionally also available with a master key system (up to 500 different keys).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for anchoring floor and rear wall / side wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)



Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
WF 3	003012-00000	160 x 300 x 200	158 x 298 x 185	120 x 255	2,7 kg	9 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES	ARTIKELNUMMER / PRODUCT	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Hauptschließanlage (mit Zylinderschloss verschließbar) Main locking system (lockable with cylinder lock)	003012-00100	Mehrpreis je Fach Price per compartment
Hauptschlüssel Master key	A1018116	Mehrpreis je Hauptschlüssel Price per main key

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Möbeleinsatztresor, Stufe A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Furniture safe, Level A (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



F 1
Lichtgrau • Light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

VDMA
24 992



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

🇩🇪 Möbeleinsatz-Stahlschrank, Sicherheitsstufe A nach VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995)*. Sicherheitslösung ideal im privaten Bereich einsetzbar. Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern möglich.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)



F 2
Lichtgrau • Light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

🇬🇧 Furniture steel cabinet, security grade A according to VDMA 24 992 (May 1995 edition)*. Security solution ideal for use in private sector. Storage of DIN A4 folders possible.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring, incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
F 1	002550-00000	190 x 380 x 375	184 x 374 x 328	153 x 290	17 kg	23 l	1
F 2	002551-00000	380 x 380 x 350	374 x 374 x 303	343 x 290	24 kg	42 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

* Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	F 1	F 2
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	697	672

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



M 210
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

■ Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer

■ Amount insured to be agreed with the insurer

■ Möbeleinsatz-Tresor Serie M: Kompakte Stahlschränke als Möbeleinsatzvariante im Hoch- und Querformat.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024)



M 310
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

■ Furniture safe series M: compact steel cabinets as furniture safe in upright and horizontal versions.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring, incl. anchoring hardware
- Graphite grey (RAL 7024)



M 410
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



M 410 ELO
Graphitgrau • graphite grey

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
M 210	002315-60000		420 x 300 x 380	346 x 230 x 296	346 x 200	31 kg	23 l	1
M 310	002325-60100		280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	206 x 260	21,5 kg	12 l	1
M 410	002325-60000	002325-00000	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	31 kg	23 l	1
M 410 ELO	002325-60300		300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	31 kg	23 l	1
M 610	002360-60000		606 x 420 x 380	532 x 340 x 296	532 x 320	48 kg	53 l	1
M 810	002368-60000		806 x 420 x 380	732 x 340 x 296	732 x 320	59 kg	73 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	M 210	M 310	M 410 / 410 ELO	M 610	M 810
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	625	595	745	745	745

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
 * Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



Sicherheitsschrank als Möbeleinsatztresor mit geprüfter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 – als kompakte Sicherheitslösung ideal im privaten Bereich einsetzbar.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung, massive Riegelbolzen
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)

Security cabinet as furniture safe with certified security class S1 according EN 14450 – as compact solution perfect for private sector.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking, solid locking bolt
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)

MT 3
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

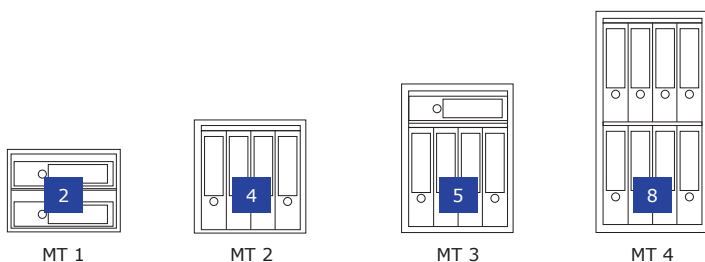

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
MT 1	112325-60000	300 x 405 x 385	294 x 387 x 315	224 x 329	24 kg	34 l	1
MT 2	112326-60000	405 x 405 x 385	399 x 387 x 315	329 x 329	28 kg	46 l	1
MT 3	112327-60000	550 x 405 x 385	544 x 387 x 315	474 x 329	34 kg	63 l	1
MT 4	112328-60000	740 x 405 x 385	734 x 387 x 315	664 x 329	41 kg	85 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	MT 1	MT 2	MT 3	MT 4
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	760	760	760	760

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PANTHER

Hoteltresor mit Elektronikschloss
Hotel safe with electronic lock



PANTHER LPT 1
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



Auslesegerät / Blackbox Kontrollgerät
optional gegen Aufpreis
Reader / Blackbox control panel
optional at additional cost

🇩🇪 Möbeleinsatztresor speziell für die Nutzung im Hotel- und Gastgewerbe. Mit motorbetriebenem Elektronikschloss und zusätzlichem mechanischem Notöffnungsschloss sowie LED-Display für Code- und Statusanzeige. Protokollierung der letzten 100 Öffnungs- und Schließvorgänge, Benutzercode: 3-6 stellig, Managercode: 3-6 stellig, Sperrzeit: 0-99 Minuten.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Motorbetriebenes Elektronikschloss (ca. 20mm vorstehend), 6-stelliges LED-Display für Code- und Statusanzeige, Batterie im Lieferumfang enthalten, verdecktes Notöffnungsschloss (Notschlüssel)
- Für die Nutzung im Hotel- oder Gastgewerbe sind beide Modelle optional auch mit gleichschließendem Notöffnungsschloss erhältlich
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)
- PANTHER LPT1 nutzbar zur Aufbewahrung von Notebooks bis zu einer Größe von 15,4 Zoll

🇬🇧 Furniture safe specifically for use in the hotel and hospitality industry. With motorized electronic lock, additional mechanical emergency opening lock and LED display for code and status display. Logging of the last 100 opening and closing operations, user code: 3-6 digits, manager code: 3-6 digits, blocking time: 0-99 minutes.

Basic equipment/Product features

- Motorized electronic lock (approx. 20mm protruding), 6-digit LED display for code and status display, batteries included, hidden emergency opening lock (emergency opening key)
- For use in hotels and restaurants, both models are optionally available with a keyed alike emergency opening lock
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)
- PANTHER LPT1 can be used for the storage of laptops up to a size of 15.4"

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
PANTHER 25 L	055002-00000	250 x 350 x 250	220 x 345 x 180	11 kg	14 l
PANTHER LPT 1	055004-00000	229 x 432 x 365	200 x 427 x 286	14,5 kg	27 l
Blackbox	055011-00000	✕	✕	✕	✕

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

TIGER

Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss
Furniture safe for private use with electronic lock



TIGER M
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

🇩🇪 Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss und zusätzlichem
Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Elektronikschloss mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Batterie im Lieferumfang enthalten, verdecktes Notöffnungsschloss (Notschlüssel)
- Für die Nutzung im Hotel- oder Gastgewerbe sind beide Modelle optional auch mit gleichschließendem Notöffnungsschloss erhältlich
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

🇬🇧 Furniture safe with electronic lock and an additional emergency opening lock. User code: 3-8 digits, blocking.

Basic equipment/Product features

- Electronic lock with rotary handle, audible and visual signaling keypad input, batteries included, hidden emergency opening lock (emergency opening key)
- For use in hotels and restaurants, both models are optionally available with a keyed alike emergency opening lock
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
TIGER S	052201-00002	200 x 310 x 220	192 x 306 x 158	6,2 kg	9 l	
TIGER M	052202-00002	250 x 350 x 250	242 x 346 x 188	11 kg	14 l	1


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

A modern interior space featuring a large window with sheer curtains, a dark wooden floor with a herringbone pattern, and a long, low wall cabinet system. A large abstract painting is mounted on the wall above the cabinet. In the foreground, there are several black, curved chairs. The ceiling has a textured, light green finish with recessed lighting.


EINMAUERSCHRÄNKE WALL CABINETS

R

Einmauer-Rohrtresor Tube safe

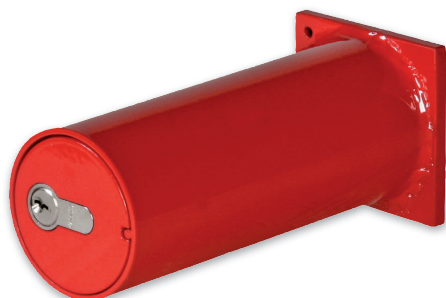

R1
Karminrot • carmine red

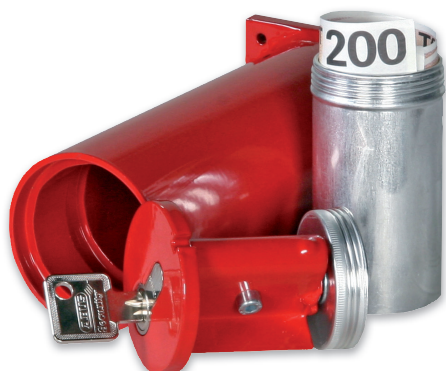

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



R2
Karminrot • carmine red

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

🇩🇪 Rohrtresor zur Deponierung mit Hilfe von Geldbomben.
Rohrtresore können in die Wand oder im Boden
eingelassen werden.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Profilhalbzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Verschluss abnehmbar
- Karminrot (RAL 3002)
- Modell R1 serienmäßig mit einer Geldbombe
- Modell R2 serienmäßig mit zwei Geldbomben
- Geldbombe aus Alu mit Schraubverschluss

🇬🇧 Tube safe for deposit using deposit boxes. Tube safes
can be installed into the wall or the floor.

Basic equipment/Product features

- Profile half cylinder lock, 2 keys
- Removable closure
- Carmine red (RAL 3002)
- Model R1 standard available with one deposit box
- Model R2 standard available with two deposit boxes
- Deposit box made of aluminum with screw cap

Modell Model	Art. RAL 3002 Prod. RAL 3002	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
R1	001701-00000	156 x 70	93 x 52	2 kg	0,2 l
R2	001702-00000	240 x 70	177 x 52	2,5 kg	0,4 l
Geldbombe • Deposit box	000045-00000	45 x 83	✕	✕	✕

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x Ø in mm, ohne Griff und Beschlag • H x Ø in mm, without handle and fitting | ²H x Ø in mm • H x Ø in mm



FOX 3
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



Einmauertresor mit Doppelbartschloss, 2 Schlüsseln oder Elektronikschloss und zusätzlichem Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Wandtresor zur massiven Verankerung im Mauerwerk.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Schloss, 2 Schlüssel oder Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Batterie im Lieferumfang enthalten
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau (RAL 7035)


Wall safe with Double-bit key lock, 2 keys or electronic lock and an additional emergency opening lock. User code: 3-8 digits, blocking. Wall safe for solid in-wall anchoring

Basic equipment/Product features

- Double-bit key lock, 2 keys or electronic lock with mechanical emergency opening lock. User code: 3-8 digits. With rotary handle, audible and visual signaling keypad, batteries included
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Light grey (RAL 7035)



Elektronikschloss und zusätzlichem Notöffnungsschloss
Electronic lock and an additional emergency opening lock

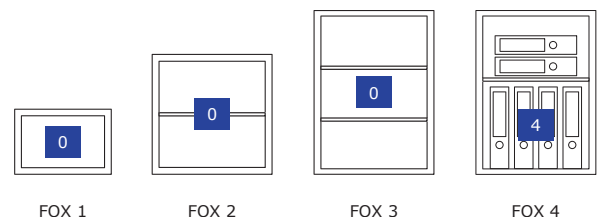

FOX 1

FOX 2

FOX 3


FOX 4

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
FOX 1	051820-00000	240 x 355 x 220	192 x 306 x 158	145 x 210	10 kg	9 l	×
FOX 2	051821-00000	440 x 440 x 220	392 x 390 x 158	345 x 294	20 kg	24 l	1
FOX 3	051822-00000	600 x 440 x 220	560 x 390 x 158	513 x 294	28 kg	35 l	2
FOX 4	051823-00000	600 x 440 x 360	560 x 390 x 298	513 x 294	33 kg	65 l	2
FOX 1 ELO	051810-00000	240 x 355 x 220	192 x 306 x 158	145 x 210	10 kg	24 l	×
FOX 2 ELO	051811-00000	440 x 440 x 220	392 x 390 x 158	345 x 294	20 kg	24 l	1
FOX 3 ELO	051812-00000	600 x 440 x 220	560 x 390 x 158	513 x 294	28 kg	35 l	2
FOX 4 ELO	051813-00000	600 x 440 x 360	560 x 390 x 298	513 x 294	33 kg	65 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

BT 100-300

Bodentresor
Underfloor safe

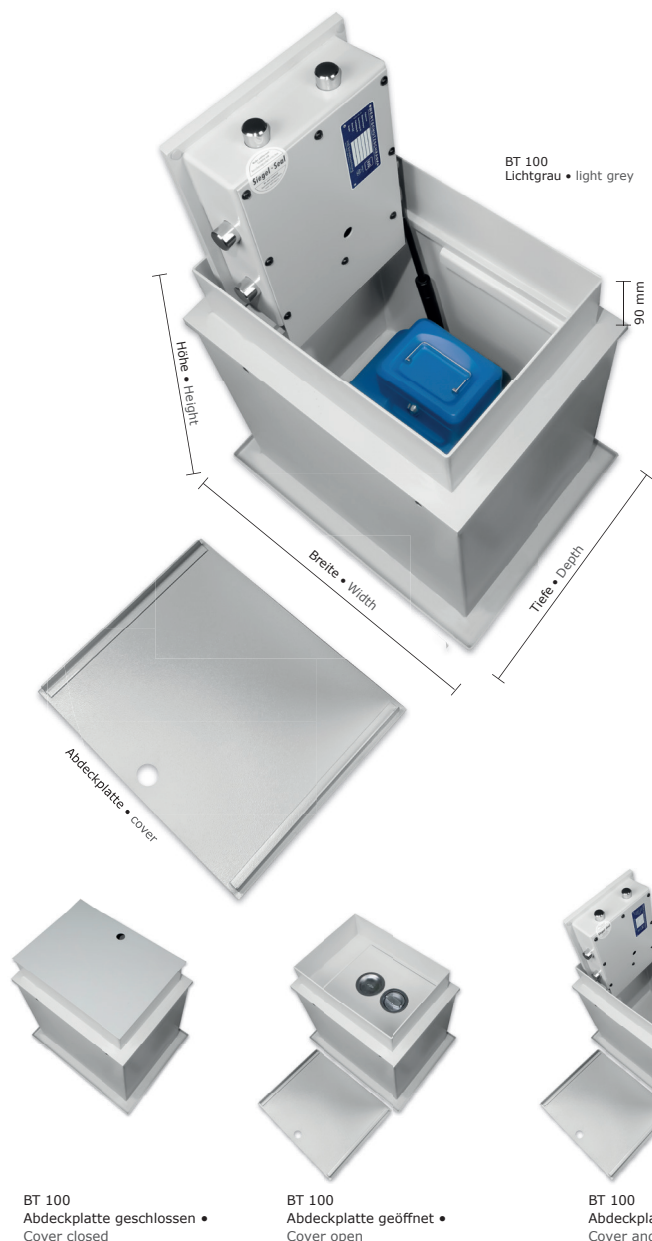

€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Bodentresor gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 zur diskreten und platzsparenden Sicherung von Wertgegenständen. Leichtes Öffnen und Schließen dank integrierter Gasdruck-Stoßdämpfer. Eine Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung zum Einbetonieren in den Boden ist im Lieferumfang enthalten.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber, versenkt eingebaut – nicht vorstehend
- 90° Türöffnungswinkel, Tür öffnet nach oben
- Tür doppelwandig, 86 mm dick mit 4-seitiger Verriegelung
- Türblatt bestehend aus 12 mm dickem, massiven Stahl
- Lichtgrau (RAL 7035)

Certified underfloor safe in accordance with resistance grade I as per EN 1143-1 for discreet and space-saving protection of valuables. Easy opening and closing due to integrated gas pressure shock absorbers. Step-by-step mounting manual for concreting into ground is included in scope of delivery.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security lock, 2 keys
- Handle, silver, recessed – not protruding
- 90° door opening angle, door opens upwards
- Double walled door, 86 mm thick with 4-sided locking (boltwork)
- Door plate made of solid steel, 12 mm thick
- Light grey RAL 7035

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
BT 100	001730-00000	515 x 500 x 390	330 x 424 x 314	255 x 230	57 kg	44 l
BT 300	001732-00000	515 x 600 x 490	330 x 524 x 414	355 x 330	79 kg	72 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change


SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, recessed
Elektronischschloss LA GARD Swingbolt 39 E Electronic lock LA GARD Swingbolt 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3047, recessed




¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³B x T in mm • W x D in mm

www.format-tresorbau.de

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

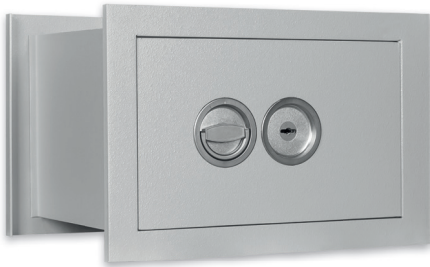

WEGA 20-380
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

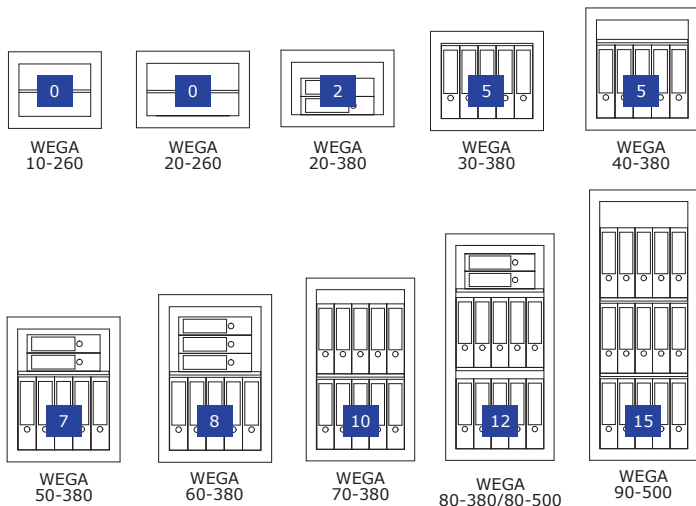

€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Einmauertresor gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Wandtresor zur massiven Verankerung im Mauerwerk. Bündiger Einbau durch versenkte Beschläge und innenliegende Scharniere.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber, versenkt eingebaut - nicht vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt, 12 mm, aus hochwertigem Stahl
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified wall safe grade I according to EN 1143-1. Wall safe for solid in-wall anchoring. Flat surface installation possible due to recessed fittings and internal hinges.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver, recessed - not protruding
- 4-sided door locking
- Door panel, 12 mm, made of high-quality steel
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
WEGA 10-260	001552-00000	330 x 390 x 260	230 x 303 x 166	230 x 243	34,5 kg	12 l	1
WEGA 20-260	001554-00000	330 x 490 x 260	230 x 403 x 166	230 x 343	41 kg	15 l	1
WEGA 20-380	001555-00000	330 x 490 x 383	230 x 403 x 289	230 x 343	43 kg	27 l	1
WEGA 30-380	001558-00000	430 x 490 x 383	330 x 403 x 289	330 x 343	57 kg	38 l	1
WEGA 40-380	001561-00000	530 x 490 x 383	430 x 403 x 289	430 x 343	63 kg	50 l	1
WEGA 50-380	001564-00000	630 x 490 x 383	530 x 403 x 289	530 x 343	70 kg	62 l	2
WEGA 60-380	001566-00000	730 x 490 x 383	630 x 403 x 289	630 x 343	81 kg	73 l	2
WEGA 70-380	001568-00000	830 x 490 x 383	730 x 403 x 289	730 x 343	89 kg	85 l	2
WEGA 80-380	001569-00000	1030 x 490 x 383	930 x 403 x 289	930 x 343	104 kg	108 l	2
WEGA 80-500	001570-00000	1030 x 490 x 500	930 x 403 x 406	930 x 343	110 kg	152 l	2
WEGA 90-500	001572-00000	1230 x 490 x 500	1130 x 403 x 406	1130 x 343	131 kg	185 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, recessed	
Elektronischschloss LG Swingbolt 39 E Electronic lock LG Swingbolt 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3047, recessed	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab WEGA 30 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from WEGA 30)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, ca. 30 mm vorstehend 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, approx. 30 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	WEGA 10-260	WEGA 20-380 - 80-380	WEGA 80-500 - 90-500
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	565	788	905

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

TRESORTÜR

Tresortür
Safe door



TRESORTÜR 3
Lichtgrau • light grey

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Tresortür in doppelwandiger Ausführung mit massivem Türblatt. Sicherheitstür passend für 24er Mauerwerk (andere Abmessungen möglich).
Zusätzliche Notentriegelung von Innen etc. auf Anfrage.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz, ca. 42 mm vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau (RAL 7035)

Safe door in double-walled design with solid door-plate. Suitable for 24 masonry (other dimensions possible).
Optional additional emergency unlocking from inside etc. on request.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black, approx. 42 mm protruding
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Türdurchgangsmaße ² Door passage dim.	Gewicht Weight
TRESORTÜR 1	003101-00000	1500 x 900 x 240	1360 x 760	185 kg
TRESORTÜR 2	003102-00000	1800 x 900 x 240	1660 x 760	215 kg
TRESORTÜR 3	003103-00000	2000 x 1000 x 240	1860 x 860	290 kg

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Zusätzliche Notentriegelung Additional emergency release	Zusätzliche mechanische Notentriegelung von innen Additional mechanical emergency release from the inside	





GESCHÄFTSTRESORE OFFICE CABINETS

Maximale Kapazitäten der Hängeregister in Meter

Zubehör Accessories

RUBIN Pro	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20-30	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
40	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
50-60	quer • side/side	0,67	1	4	2,68
70	quer • side/side	1,02	1	5	5,10
15 T	tief • back/front	0,44	1	1	0,44
45 T	tief • back/front	0,44	1	3	1,32
65 T	tief • back/front	0,44	1	4	1,76

TOPAS Pro	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
30-40	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
50-60	quer • side/side	0,69	1	4	2,76
65	quer • side/side	0,69	1	6	4,14
70	quer • side/side	1,04	1	6	6,24

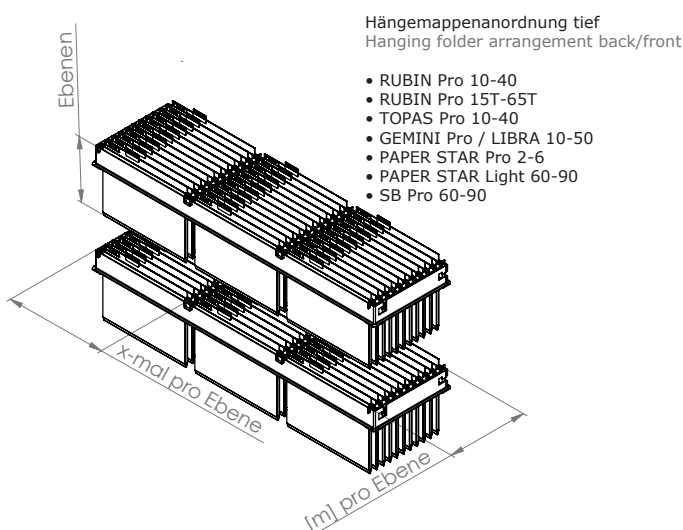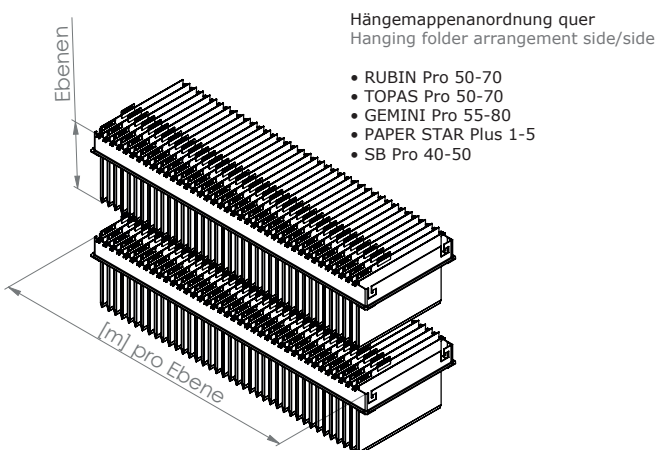

Laufender Meter Hängemappen ergibt sich aus:
„[m] pro Meter“ * „x-mal pro Ebene“ * „Anzahl Hängeregister“
Calculation of hanging folders (running meter):
„[m] per meter“ * „n-times per level“ * „Number of hanging files“

GEMINI Pro LIBRA	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
40-50	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
55	quer • side/side	0,44	1	4	1,76
60-70	quer • side/side	0,69	1	4	2,76
80	quer • side/side	1,04	1	6	6,24

PAPER STAR Plus	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
1	quer • side/side	0,28	1	2	0,56
2	quer • side/side	0,28	1	3	0,84
3	quer • side/side	0,28	1	4	1,12
4	quer • side/side	0,61	1	4	2,44
5	quer • side/side	0,61	1	5	3,05

PAPER STAR Pro 2-6	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
2	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
3	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
4	tief • back/front	0,28	1	4	1,12
5	tief • back/front	0,28	1	5	1,40
6	tief • back/front	0,28	3	5	4,20

PAPER STAR Light 60-90	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
60	tief • back/front	0,33	3	2	1,98
70	tief • back/front	0,33	3	4	3,96
80	tief • back/front	0,33	2	5	3,30
90	tief • back/front	0,33	3	5	4,95

SB Pro 40-90	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap. in m
40	quer • side/side	0,55	1	3	1,65
50	quer • side/side	0,55	1	5	2,75
60	tief • back/front	0,38	2	5	3,80
80	tief • back/front	0,38	2	5	3,80
90	tief • back/front	0,38	3	5	5,70

Maßabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
Measures deviations etc. specifications subject to change

SB Pro

Stahlbüroschrank
Steel cabinet



SB Pro 90 Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Akzentresor zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten. Doppelwandige und gewichtsoptimierte Schrankkonstruktion aus feuerbeständigen Werkstoffen (DIN 4102). Zahlreiche funktionale Zubehöroptionen zeichnen diesen Dokumentenschrank aus.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts (SB Pro 40 - SB Pro 60) bzw. zweitürig (SB Pro 80 Z - SB Pro 90 Z)
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

File safe for secure storage of documents. Double walled and weight optimized body construction made out of fire resistant material (DIN 4102). A wide range of accessories characterizes this file cabinet.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right (SB Pro 40 - SB Pro 60) or two doors (SB Pro 80 Z - SB Pro 90 Z)
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

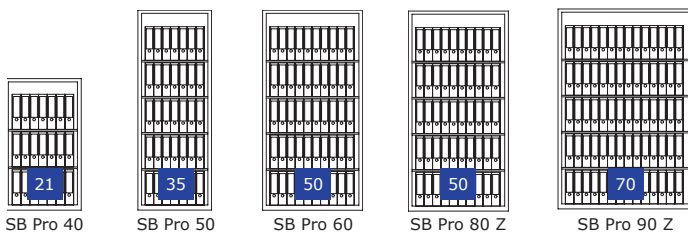

SB Pro 40 SB Pro 50 SB Pro 60 SB Pro 80 Z SB Pro 90 Z

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
SB Pro 40	012801-00000	1200 x 700 x 550	1122 x 630 x 425	1100 x 600	90 kg	300 l	2
SB Pro 50	012802-00000	1900 x 700 x 550	1822 x 630 x 425	1800 x 600	125 kg	488 l	4
SB Pro 60	012803-00000	1900 x 950 x 550	1822 x 880 x 425	1800 x 850	165 kg	681 l	4
SB Pro 80 Z	012805-00000	1900 x 950 x 550	1822 x 880 x 425	1800 x 850	171 kg	681 l	4
SB Pro 90 Z	012806-00000	1900 x 1280 x 550	1822 x 1210 x 425	1800 x 1180	208 kg	930 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	SB Pro 40-50		SB Pro 60 80 Z		SB Pro 90 Z
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	60 x 558 x 396		60 x 808 x 396		60 x 1138 x 396
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-up suspension file (Depth in mm / max. quantity)	40	50	60	80 Z	
	388 / 3	388 / 5	776 / 5	776 / 5	1164 / 5
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 570 x 365		196 x 820 x 365		196 x 1150 x 365
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) bei SB Pro 80 Z und SB Pro 90 Z zweitürig Interior safe door passage (H x W in mm) for SB Pro 80 and SB Pro 90 Z with two doors	154 x 515		324 x 765	jeweils / each 324 x 765	jeweils / each 324 x 520
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1210		60	80 Z	1202
			1460	1037	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1327		60	80 Z	2500
			1827	1840	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



Stahlschrank, mit geprüfter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften*. Für die Aufbewahrung von Akten im Büro oder zu Hause. Schutz vor leichtem Zugriff.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)
- AS 1000 und AS 1200 mit Innentresor (Höhe: 250 mm) mit Zylinderschloss ausgestattet

Steel cabinet, with certified security class S1 according EN 14450 and security level A according to the standard sheet VDMA 24 992 (May 1995 edition) defined construction codes*. For the storage of files in the office or at home. Protection against easy access.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring, incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)
- AS 1000 and AS 1200 with interior safe (height: 250 mm) with cylinder lock

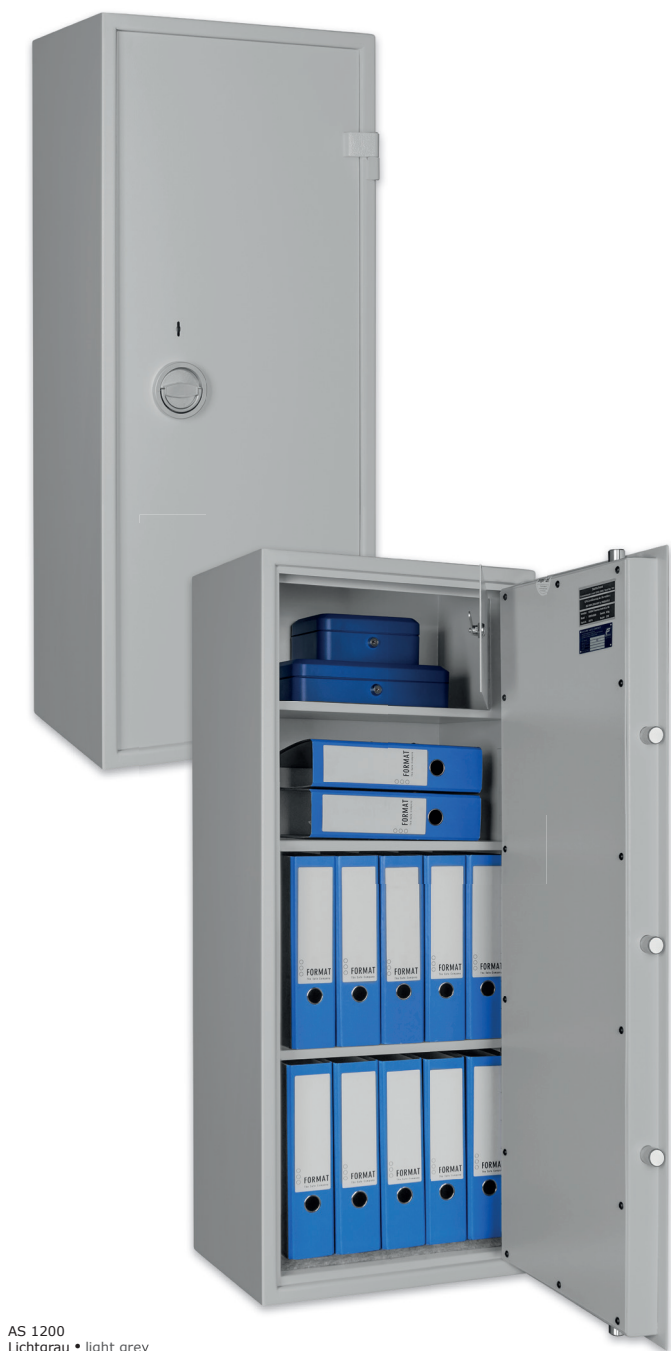


AS 1200
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



AS 800



AS 1000



AS 1200

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
AS 800	002570-00000	800 x 500 x 370	759 x 482 x 301	724 x 424	60 kg	110	2
AS 1000	002571-00000	1000 x 500 x 370	959 x 482 x 301	924 x 424	75 kg	139	1
AS 1200	002572-00000	1200 x 500 x 370	1159 x 482 x 301	1124 x 424	85 kg	168	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!
Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (<http://www.ecb-s.com>). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (<http://www.ecb-s.com>).

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad AL 3030, 32 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsmaterial Anchoring hardware	Verankerungsmaterial für Boden- und Rückwandbohrung Anchoring hardware for floor or rear wall anchoring drilling

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	AS 800	AS 1000	AS 1200
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	840	840	840
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	947	947	947
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		248 x 494 x 262	248 x 494 x 262
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		195 x 365	195 x 365

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

**BRAND- &
EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ**
FIRE & BURGLARY RESISTANCE

Güteklassen

Protection classes

Produktbezeichnung Product	Gütekategorie Protection class	Zertifizierung Certification	max. Temperatur max. temperature	max. rel. Luftfeuchte max. rel. air humidity
Leichter Brandschutzschrank Light fire storage unit	LFS 30 P 	EN 15659	170°C	---
Leichter Brandschutzschrank Light fire storage unit	LFS 60 P 	EN 15659	170°C	---
Papiersicherungsschrank Document protection safe	S 60 P 	EN 1047-1	170°C	---
Papiersicherungsschrank Document protection safe	S 120 P 	EN 1047-1	170°C	---
Datensicherungsschrank Data cabinet	60 Min. 	NT FIRE 017	50°C	---
Datensicherungsschrank Data cabinet	S 60 DIS 	EN 1047-1	50°C	85%
Datensicherungsschrank Data cabinet	S 120 DIS 	EN 1047-1	50°C	85%

Hinweis:

Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.

LFS – Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
 S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
 60 – 60 Minuten Beflammungszeit
 P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170°C
 DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50°C und 85% Luftfeuchtigkeit

Please note:

Light fire storage units are only subjected to a fire endurance test (without cooling curve).

LFS – Light fire storage unit to EN 15659
 S – Data cabinet according to EN 1047-1
 60 – Exposure to flames for 60 minutes
 P – Suited for heat sensitive paper documents with stress limits up to 170°C
 DIS – Suited for heat and humidity sensitive data media with stress limits up to 50°C and 85% air humidity

European Security Systems Association (ESSA) e.V.:

http://www.ecb-s.com/_rubric/index.php?rubric=ESSA+DE+Produkte+Kategorien+Brandschutz

Brandschutzschrank nach Test im FORMAT Testlabor
 Fire storage unit after a test
 in the FORMAT fire protection laboratory



FORMAT Tresor Sturztest aus einer Höhe von 9,15 m
 FORMAT drop test tower with a high of 9,15 m





PAPER STAR Light 3
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

EN 15659

EN 14450

€ 20.000,-*

—*

Papiersicherungsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und 30 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente. Durch kompakte Konstruktion und geringe Gewichte auch ideal als Möbeleinsatztresor einsetzbar.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial* sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)

Paper protection safe with certified security level S2 according to EN 14450 and 30 minutes certified fire security for paper documents. Due to compact construction and low weight also ideal for use as in-furniture cabinet.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)

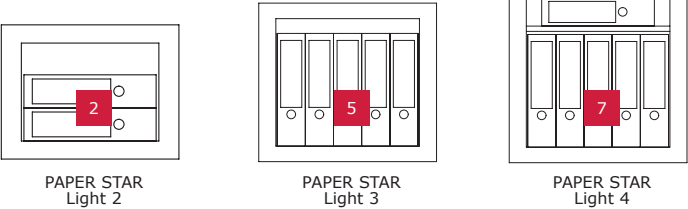

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Light 2	014402-60000	325 x 430 x 450	235 x 332 x 304	237 x 334	55 kg	24 l	1
PAPER STAR Light 3	014403-60000	450 x 505 x 450	360 x 407 x 304	362 x 409	77 kg	45 l	1
PAPER STAR Light 4	014404-60000	605 x 505 x 450	515 x 407 x 304	517 x 409	96 kg	64 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

PAPER STAR Light

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab Paper STAR Light 3 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from PAPER STAR Light 3)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff, silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle, silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Light 2	PAPER STAR Light 3-4
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	851	926
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	808	958

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Light, zweitürig


Brandschutztresor, LFS30P (EN 15659) / Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)
Fire protection safe, LFS30P (EN 15659) / Security level S2 (EN 14450)

FORMAT

The Safe Company



PAPER STAR Light 90 Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

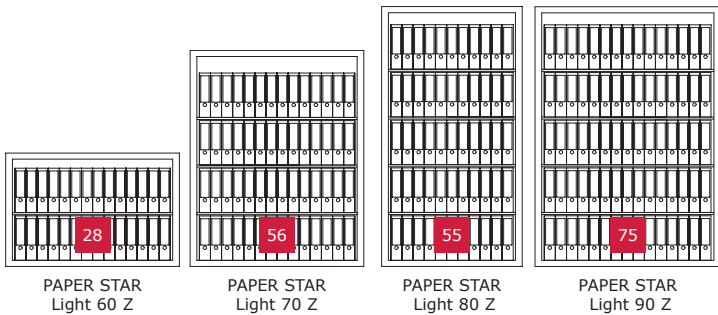

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Light 60 Z	014420-00000	817 x 1252 x 570	700 x 1156 x 425	660 x 1132	305 kg	343 l	1
PAPER STAR Light 70 Z	014421-00000	1557 x 1252 x 570	1440 x 1156 x 425	1400 x 1132	510 kg	706 l	3
PAPER STAR Light 80 Z	014422-00000	1867 x 1010 x 570	1750 x 915 x 425	1710 x 890	495 kg	678 l	4
PAPER STAR Light 90 Z	014423-00000	1867 x 1335 x 570	1750 x 1238 x 425	1710 x 1215	615 kg	919 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

PAPER STAR Light, zweitürig

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Light 60 Z 70 Z	PAPER STAR Light 80 Z	PAPER STAR Light 90 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		841 x 346	1163 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	60 Z 70 Z 670 / 4	670 / 5	1005 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 841 x 346	58 x 1163 x 346
Innentresor zweitürig (H x B x T in mm) Interior safe with two doors (H x W x D in mm)	60 Z 366 x 1092 x 348 70 Z jeweils / each 324 x 492	366 x 851 x 348 jeweils / each 324 x 371	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)			
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1218	1097	1259
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	2470	1988	2634

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Light Plus 5

Brandschutztresor, 60 Min. Brandschutz für Papierdokumente, Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)
Fire protection safe, 60 min. fire protection for documents, Security level S2 (EN 14450)



Papiersicherungsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstattung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschuttlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Geeignet als Aktentresor zur Aufbewahrung von bis zu 8 DIN A4 Ordnern.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)



Paper protection safe with certified security level S2 according to EN 14450. with additional fire protection equipment. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

Office cabinet for storage of DIN A4 folders up to 8 pcs.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 60 min fire protection for documents
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)

PAPER STAR Light Plus 5
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



PAPER STAR
Light Plus 5

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Light Plus 5	014305-60000	760 x 468 x 450	672 x 371 x 305	672 x 371	150 kg	76 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Light Plus 5

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff, silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle, silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Light Plus 5
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	889
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	884

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Pro

Papiersicherungsschrank, S60P (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Document protection safe, S60P (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



PAPER STAR Pro 4
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit S 60 P für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum). Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 70 DIN A4 Ordner.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)

Document protection safe with certified security grade I according EN 1143-1 and 60 min. certified fire security S60P for paper documents (max 170° inside of safe). This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for up to 70 pcs. DIN A4 folders.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)

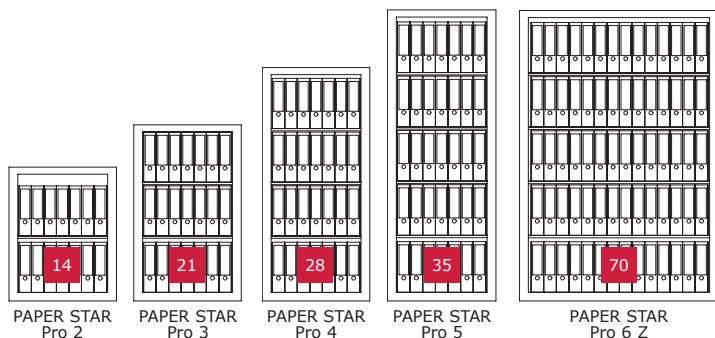

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Pro 2	014502-60000	014502-00000	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	260 kg	130 l	1
PAPER STAR Pro 3	014503-60000	014503-00000	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	320 kg	177 l	2
PAPER STAR Pro 4	014504-60000	014504-00000	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	400 kg	241 l	3
PAPER STAR Pro 5	014505-60000	014505-00000	1840 x 686 x 463	1725 x 574 x 294	1725 x 551	510 kg	302 l	4
PAPER STAR Pro 6 Z	014506-60000	014506-00000	1840 x 1260 x 470	1725 x 1148 x 294	1725 x 1130	880 kg	595 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Pro

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Pro				PAPER STAR Pro 6 Z
	2	3	4	5	
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	496 x 296				1070 x 296
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	288 / 2	288 / 3	288 / 4	288 / 5	834 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 496 x 296				58 x 1070 x 296
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 521 x 258				411 x 1101 x 258
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	158 x 466				373 x 496
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1107				1145
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1299				2506


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Pro Light 1

Papiersicherungsschrank, 60 Min. Brandschutz für Papierdokumente, Grad I (EN 1143-1)
Document protection safe, 60 min. fire protection for documents, Grade I (EN 1143-1)



PAPER STAR Pro Light 1
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



PAPER STAR
Pro Light 1

€ 65.000,-*

€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstattung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschuttlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 7 DIN A4 Ordner.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente
- Dreiarmsgriff, Silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)

Document protection safe with certified security grade I according EN 1143-1 with additional fire protection equipment. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 60 minutes fire protection for documents
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
Paper Star Pro Light 1	014900-60000	650 x 520 x 463	535 x 408 x 294	535 x 385	185 kg	64 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

PAPER STAR Pro Light 1

Zubehör
Accessories




SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Pro Light 1
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	941
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	966

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LAVA

Brandschutztresor, 120 Min. Brandschutz für Papierdokumente, Grad I (EN 1143-1)
Fire protection safe, 120 min. fire protection for documents, Grade I (EN 1143-1)

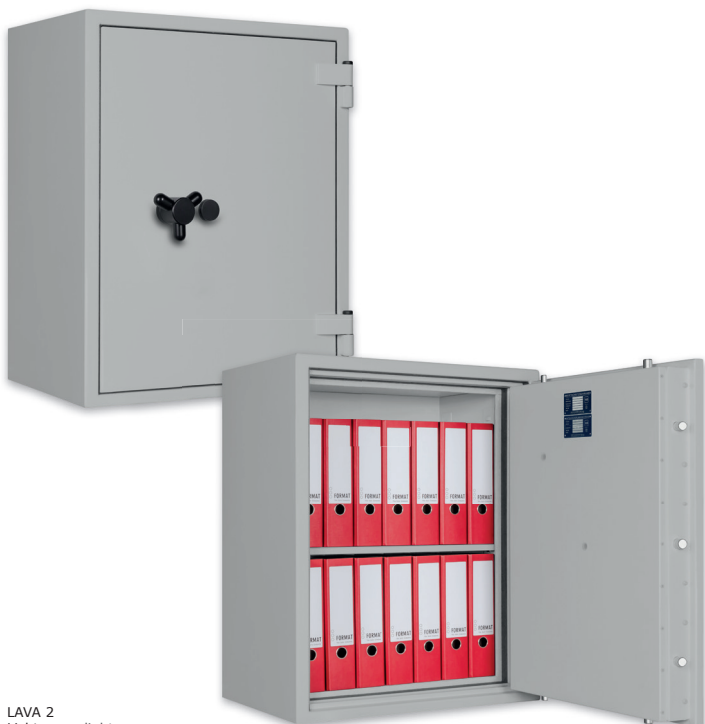

LAVA 2
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstattung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschuttlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden.
Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 70 DIN A4 Ordner.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 120 Minuten Brandschutz für Papierdokumente
- Dreiarmgriff, schwarz, kurz, ca. 76 mm vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035 Modell LAVA 2-6)

Document protection safe with certified security grade I according EN 1143-1 with additional fire protection equipment. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.
Fire protection for up to 70 pcs. DIN A4 folders.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 120 minutes fire protection for documents
- Short 3-pole-handle, black, 76 mm protruding
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035 models 2-6)

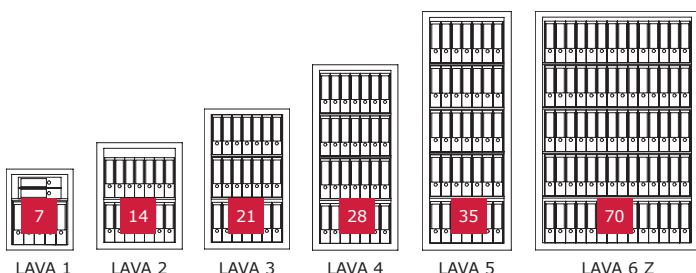

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LAVA 1	114500-60000		650 x 520 x 463	535 x 408 x 294	535 x 385	200 kg	64 l	1
LAVA 2	114502-60000	114502-00000	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	268 kg	130 l	1
LAVA 3	114503-60000	114503-00000	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	330 kg	177 l	2
LAVA 4	114504-60000	114504-00000	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	412 kg	241 l	3
LAVA 5	114505-60000	114505-00000	1840 x 686 x 463	1725 x 574 x 294	1725 x 551	525 kg	302 l	4
LAVA 6 Z	114506-60000	114506-00000	1840 x 1260 x 470	1725 x 1148 x 294	1725 x 1130	906 kg	595 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 1730 B, schwarz, 35 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 1730 B, black, 35 mm protruding	
Elektronischschloss S & G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LAVA 1	LAVA 2 3 4 5				LAVA 6 Z
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		496 x 296				1070 x 296
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		2 288 / 2	3 288 / 3	4 288 / 4	5 288 / 5	834 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 496 x 296				58 x 1070 x 296
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 521 x 258				411 x 1101 x 258
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		158 x 466				373 x 496
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	941	1107				1145
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	966	1299				2506

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Plus

Papiersicherungsschrank, S120P (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Document protection safe, S120P (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



PAPER STAR Plus 3
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Deutschland: Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum). Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 42 DIN A4 Ordner.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, Silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

United Kingdom: Document protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 120 minutes certified fire security S60P for paper documents (max 170° inside of safe). This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for up to 42 pcs DIN A4 folders.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

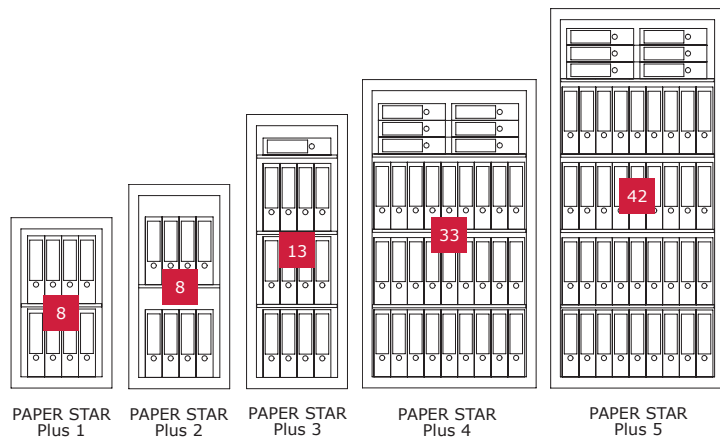

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Plus 1	004710-60000	004710-00000	930 x 570 x 658	698 x 383 x 427	686 x 383	279 kg	114 l	1
PAPER STAR Plus 2	004715-60000	004715-00000	1090 x 570 x 658	858 x 383 x 427	846 x 383	313 kg	140 l	1
PAPER STAR Plus 3	004720-60000	004720-00000	1450 x 570 x 658	1188 x 383 x 427	1176 x 383	375 kg	194 l	2
PAPER STAR Plus 4	004725-60000	004725-00000	1670 x 940 x 681	1367 x 737 x 453	1355 x 737	648 kg	456 l	3
PAPER STAR Plus 5	004730-60000	004730-00000	2010 x 940 x 681	1707 x 724 x 453	1695 x 724	790 kg	560 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1,000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Plus

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Plus 1 2 3			PAPER STAR Plus 4 5	
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	290 x 391			640 x 387	
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	1 288 / 2	2 288 / 3	3 288 / 4	4 610 / 4	5 610 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	50 x 290 x 391			50 x 640 x 387	
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	175 x 365 x 350			4 180 x 705 x 360	5 180 x 705 x 360
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	150 x 275			155 x 615	155 x 615
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1188			1553	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1176			1810	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

DISKETTENEINSATZ FLOPPY DISC INSERT						
Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
Disketteneinsatz Alpha S 120 P/DIS (für PAPER STAR Plus 3) Hauszertifikat Floppy disc insert Alpha S 120 P/DIS (for PAPER STAR Plus 3) FORMAT certificate	900003-00029	593 x 375 x 430	380 x 150 x 213	380 x 150	64 kg	12 l
Disketteneinsatz Beta S 120 P/DIS (für PAPER STAR Plus 4 und 5) Hauszertifikat Floppy disc insert Beta S 120 P/DIS (for PAPER STAR Plus 4 und 5) FORMAT certificate	900003-00030	660 x 730 x 430	447 x 490 x 213	447 x 490	97 kg	47 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

OFFICE DATA Star

Datensicherungsschrank, NT FIRE 017 / Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)
Data protection safe, NT FIRE 017 / Security level S2 (EN 14450)



€ 20.000,-*
—*

Sicherheitsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und auf 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Datenträger. Zur Aufbewahrung von hitzeempfindlichen digitalen Speichermedien geeignet – funktionale Zubehöroptionen möglich.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

OFFICE DATA Star 240: Einrichtungsbeispiel mit 7 Schubladen • Facilities example with 7 drawers
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Data protection safe with certified security grade S2 according to EN 14450 and 60 min certified fire security for data carriers. Suitable for storage of heat sensitive digital storage media - functional accessory options possible.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

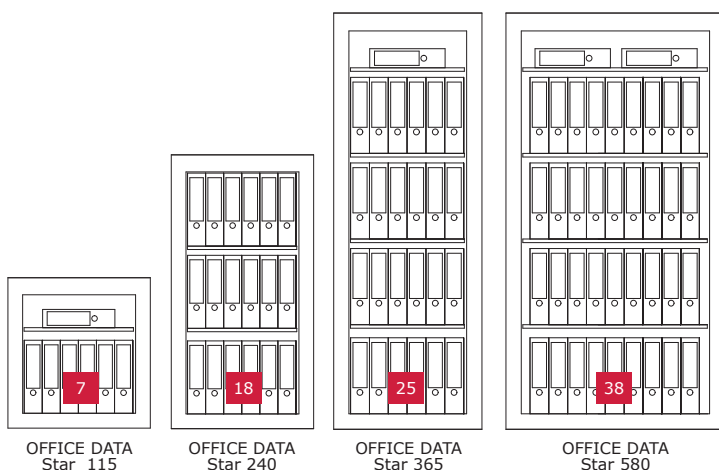

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
OFFICE DATA Star 115	024610-60000	024610-00000	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	520 x 492	244 kg	118 l	1
OFFICE DATA Star 240	024620-60000	024620-00000	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	1061 x 492	393 kg	240 l	2
OFFICE DATA Star 365	024630-60000	024630-00000	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	1611 x 492	567 kg	365 l	4
OFFICE DATA Star 580	024640-60000	024640-00000	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	1611 x 792	748 kg	587 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	OFFICE DATA Star 115-365	OFFICE DATA Star 580
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	418 x 439	718 x 439
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 418 x 439	58 x 718 x 439
Ausziehbarer Datenträgerkorb (H x B x T in mm) Pull-out data basket (H x W x D in mm)	56 x 404 x 422	56 x 704 x 422
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1271	1571
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1275	1875

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

FIRE STAR

Datensicherungsschrank, S60DIS (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Data protection safe, S60DIS (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



Germany: Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Datenträger. Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für hitzeempfindliche digitale Speichermedien.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)



UK: Data protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 60 min. certified fire security for data carriers. This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for heat sensitive digital storage media.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

FIRE STAR 1
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
FIRE STAR 1	004601-60000	004601-00000	646 x 596 x 555	324 x 308 x 228	324 x 308	198 kg	23 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

FIRE STAR

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	FIRE STAR 1
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	64 x 255 x 217
Ausziehbarer Datenträgerkorb (H x B x T in mm) Pull-out data basket (H x W x D in mm)	65 x 237 x 203
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1079
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1209

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

FIRE STAR Plus

Datensicherungsschrank, S120DIS (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Data protection cabinet, S120DIS (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



FIRE STAR Plus 3
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten Feuersicherheit für Datenträger im Tresorinnenraum. Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für hitzeempfindliche digitale Speichermedien.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

🇬🇧 Data protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 120 min. certified fire security for data carriers. This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for heat sensitive digital storage media.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

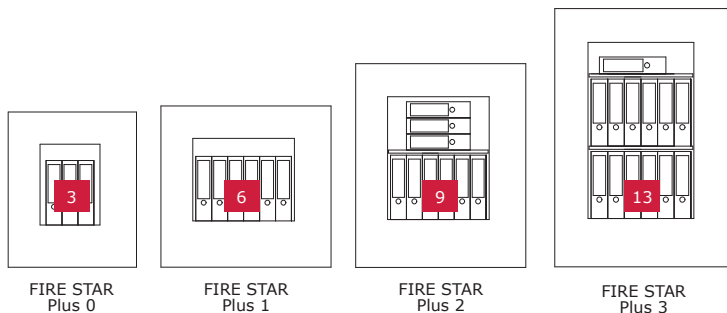

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
FIRE STAR Plus 0	004609-60000	004609-00000	771 x 644 x 809	400 x 289 x 413	400 x 289	329 kg	49 l	2
FIRE STAR Plus 1	004610-60000	004610-00000	801 x 854 x 851	410 x 494 x 455	410 x 494	441 kg	92 l	2
FIRE STAR Plus 2	004611-60000	004611-00000	1012 x 854 x 851	610 x 494 x 455	610 x 494	516 kg	137 l	2
FIRE STAR Plus 3	004612-60000	004612-00000	1231 x 854 x 851	840 x 494 x 455	840 x 494	640 kg	189 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

FIRE STAR Plus

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	FIRE STAR Plus 0	FIRE STAR Plus 1-3
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	225 x 360	433 x 402
Ausziehbarer Datenträgerkorb (H x B x T in mm) Pull-out data basket (H x W x D in mm)	60 x 217 x 350	60 x 450 x 415
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1378	1630
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1273	1837

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting




SCHLÜSSELSCHRÄNKE & -TRESORE

KEY CABINETS & KEY SAFES

Zubehör • Accessories

für Schlüsselschränke & Schlüsselschließungen
for key cabinets & key boxes

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	
Schlüsselanhänger, rot • key fob, red	006006-00011	1 Set/10 Stück • 1 set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, blau • key fob, blue	006006-00012	1 Set/10 Stück • 1 set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, grün • key fob, green	006006-00013	1 Set/10 Stück • 1 set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, schwarz • key fob, black	006006-00014	1 Set/10 Stück • 1 set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, gelb • key fob, yellow	006006-00015	1 Set/10 Stück • 1 set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, farblich sortiert • Key fob, assorted colors	006006-00010	1 Set/10 Stück • 1 set/10 pieces (je Farbe, 2 Stück • per color, 2 pieces)	


MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND* HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 5 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 5 key hooks (without strips)	006001-00000	1 Stück, 150 mm 1 piece, 150 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 7 key hooks (without strips)	006002-00000	1 Stück, 210 mm 1 piece, 210 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste mit 8 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 8 key hooks (without strips)	006003-00000	1 Stück, 240 mm 1 piece, 240 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste mit 10 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 10 key hooks (with- out strips)	006004-00000	1 Stück, 300 mm 1 piece, 300 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 6 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 6 key hooks (without strips)	000448-00109	1 Stück, 245 mm 1 piece, 245 mm	34 mm	40 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 7 key hooks (without strips)	000448-00110	1 Stück, 305 mm 1 piece, 305 mm	34 mm	40 mm	
Nummernstreifen für Hakenleiste Number strips for hook bar	000928-00000	selbstklebend self-adhesive			
Registerkarte Key registry	000927-00000	mit Hülle und Halter with cover and holder			

*Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable

① Zubehör nicht in allen Schlüsselschränken einsetzbar • Accessories not flexible to use in every key cabinet



WT 21
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

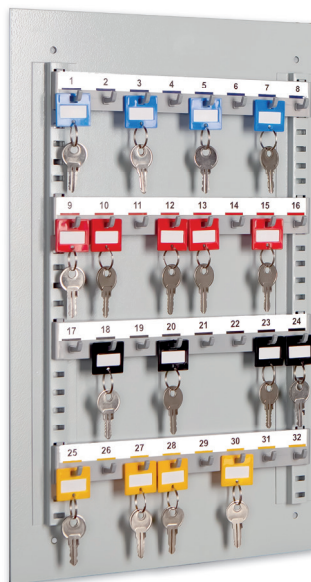

WT 32
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



WT 50
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

🇩🇪 Wandtafel zur Aufbewahrung von bis zu 50 Schlüsseln.
Bei vielen Produkten als Zubehörartikel zu nutzen.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Vorrichtung für Wandverschraubung
- Lichtgrau (RAL 7035)
- WT21 mit 3 Hakenleisten, WT32 mit 4 Hakenleisten und WT 50 mit 5 Hakenleisten ausgestattet
- Hakenleisten im Raster höhenverstellbar
- Mit Hakenleisten für Autoschlüssel lieferbar

① Schlüsselanhänger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

🇬🇧 Wall panel for storage of up to 50 keys - to use in many of our products as an accessory item.

Basic equipment/Product features

- Prepared for rear wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)
- WT21 with 3 hook rails, WT32 with 4 hook rails and WT50 with 5 hook rails
- Hook rails in the grid height adjustable
- With hook bar for car keys available

① Key fobs are not included.

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hook
WT 21	007001-00000	350 x 270	1 kg	21
WT 32	007002-00000	450 x 300	1,5 kg	32
WT 50	007003-00000	580 x 360	2 kg	50

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W in mm, without handle and fitting



NS 2 PHZ Vorrichtung für PHZ • prepared for PHZ
Karminrot • carmine red



NS 2 mit Klöppel • with hammer
Karminrot • carmine red



NS 2 ohne Klöppel • without hammer
Karminrot • carmine red

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

🇩🇪 Stahlblechbehältnis als Notschlüsselkasten
zur Aufbewahrung von 2 Schlüsseln.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel oder Vorrichtung für Profilhalbzylinder (PHZ)
- Modell NS 2 PHZ mit Vollmetalltür
- Modelle NS 2 mit / ohne Klöppel mit Glaseinsatz in der Tür
- 1-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Karminrot (RAL 3002)


🇬🇧 Sheet steel container as Emergency key box for 2 keys.

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys or prepared for profile half cylinder (PHZ)
- Model NS 2 PHZ with full metal door
- Models NS 2 with / without hammer with glass insert in the door
- 1-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Carmine red (RAL 3002)

Modell Model	Art. RAL 3002 Prod. RAL 3002	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
NS 2 PHZ	005001-00009	150 x 120 x 34	1 kg	2
NS 2 mit Klöppel • with hammer	005003-00000	150 x 120 x 34	1 kg	2
NS 2 ohne Klöppel • without hammer	005005-00000	150 x 120 x 34	1 kg	2
Ersatzscheibe • Replacment panel	005006-00000	✕	✕	✕

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

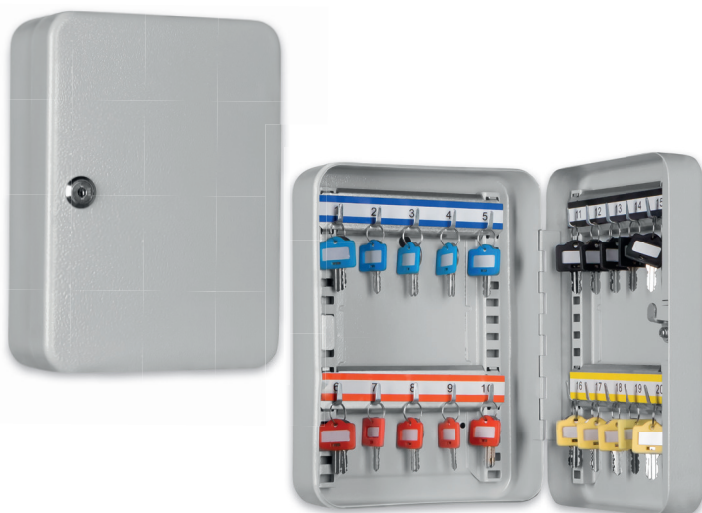

SK 20
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Schlüsselkassette zur Aufbewahrung von bis zu 49 Schlüsseln. Wandmontage über Rückwandbohrungen möglich - auch in einem Möbel/Schrank montierbar. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten!).

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- SK 20 ZK mit Zahlenkombinationsschloss
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)



SK 20 mit mechanischem Zahlenschloss
„Combi Code 333“.
Individuelle Codeeinstellung möglich.
SK 20 with a mechanical combination lock
„Combi Code 333“.
An individual code setting possible.

SK 20 ZK
Lichtgrau • light grey

■ Key box for storing of up to 49 keys. Wall mounting on rear wall drilling possible - even in a furniture/cabinet mountable. The hook rails are in the grid height adjustable and can be retrofitted individually (key fobs not included!).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- SK 20 ZK with dial & ring combination
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
SK 10	008001-00000	250 x 180 x 80	1,3 kg	10
SK 15	008003-00000	250 x 180 x 80	1,3 kg	15
SK 20	008002-00000	250 x 180 x 80	1,3 kg	20
SK 20 ZK	008002-00100	250 x 180 x 80	1,3 kg	20
SK 28	008011-00000	300 x 240 x 80	2 kg	28
SK 35	008008-00000	300 x 240 x 80	2 kg	35
SK 42	008007-00000	300 x 240 x 80	2 kg	42
SK 49	008006-00000	300 x 240 x 80	2,1 kg	49

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

S

Schlüsselschrank
Key cabinet

S 100 mit Einwurfschlitz • with deposit slot
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüsseln. Diese Schlüsselschrankserie bietet aufgrund der Modellanzahl und der Optionen Schließsystem und Einwurfschlitz viele Einsatzmöglichkeiten. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten!).

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel oder Vorrichtung für Profilhalbzylinder (PHZ)
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Einwurfschlitz mit Fallwand befindet sich bei den entsprechenden Modellen links, seitlich, oben (H x B: 60 mm x 20 mm)

■ Key cabinet for storing up to 300 keys. This key cabinet series is highly versatile due to the number of models and options locking system and drop slot. The hook rails are in the grid height adjustable and can be retrofitted individually (key fobs not included!).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys or prepared for profile half cylinder (PHZ)
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Deposit slot with wall is located at the corresponding models on the left, side, top (H x W: 60 mm x 20 mm)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand key wall	Schlüsselhaken Key hooks
S 21	009001-00000	350 x 270 x 80	3 kg		21
S 32	009003-00000	450 x 300 x 80	4,5 kg		32
S 42	009002-00000	350 x 270 x 80	3,5 kg		42
S 42 mit Einwurfschlitz with deposit slot	009002-00035	350 x 270 x 80	3,6 kg		42
S 50	009005-00000	550 x 380 x 80	6 kg		50
S 64	009004-00000	450 x 300 x 80	4,5 kg		64
S 100	009006-00000	550 x 380 x 80	6,5 kg		100
S 100 mit Einwurfschlitz with deposit slot	009006-00039	550 x 380 x 80	6,6 kg		100
S 150	001001-00000	550 x 380 x 140	10 kg	1	150
S 200	001002-00000	550 x 380 x 140	10,5 kg	1	200
S 300	001004-00000	550 x 380 x 205	14,5 kg	2	300
S 42 PHZ	029002-00000	350 x 270 x 80	4 kg		42
S 100 PHZ	029006-00000	550 x 380 x 80	6 kg		100
S 200 PHZ	021002-00000	550 x 380 x 140	10,5 kg	1	200
S 300 PHZ	021004-00000	550 x 380 x 205	14,5 kg	2	300

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting



S 600 Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

 Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von bis zu 1170 Schlüsseln. Diese Schlüsselschrankserie ist immer doppeltürig und alle Modelle sind mit einem schwenkbaren Schlüsselregister ausgestattet. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten!).

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel oder Vorrichtung für Profilhalbzylinder (PHZ)
- 3-seitige Türverriegelung (nicht bei PHZ)
- Je 90° Türöffnungswinkel
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

 Key cabinet for storing up to 1170 keys. This key cabinet series is always double door and all models are equipped with a key register. The hook rails are in the grid height adjustable and can be retrofitted individually (key fobs not included!).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys or prepared for profile half cylinder (PHZ)
- 3-sided door locking (not by PHZ)
- 90° door opening angle
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand key wall	Schlüsselhaken Key hooks
S 100 Z	001101-00000	550 x 730 x 80	11 kg		100
S 200 Z	001102-00000	550 x 730 x 80	12 kg		200
S 300 Z	001103-00000	550 x 730 x 140	18 kg	2	300
S 400 Z	001104-00000	550 x 730 x 140	19 kg	2	400
S 500 Z	001105-00000	550 x 730 x 205	26 kg	4	500
S 600 Z	001106-00000	550 x 730 x 205	27 kg	4	600
S 780 Z	001201-00000	1300 x 730 x 250	49 kg	2	780
S 940 Z	001203-00000	1300 x 730 x 250	51 kg	2	940
S 1170 Z	001205-00000	1300 x 730 x 250	53 kg	2	1170
S 300 Z PHZ	021103-00000	550 x 730 x 140	18 kg	2	300
S 400 Z PHZ	021104-00000	550 x 730 x 140	19 kg	2	400
S 500 Z PHZ	021105-00000	550 x 730 x 205	26 kg	4	500
S 600 Z PHZ	021106-00000	550 x 730 x 205	27 kg	4	600
Vierkantfußgestell Square-end pedestal	001206-00000	200 mm hoch , für S 780 Z bis S 1170 Z verfügbar • Available 200 mm high, for S 780 Z to S 1170 Z			

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de



SLE 80 / SLE 120
Optional mit Einwurfschacht
Optionally with deposit chute



SLE 80
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Schlüsselschrank mit Elektronikschloss.
Zur Aufbewahrung von bis zu 120 Schlüsseln.
10er Hakenleisten an der Rückwand und der Türinnen-
seite. Hakenleisten im Rastersystem höhenverstellbar.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss.
Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische
und optische Signalisierung von Tastatureingabe,
Batterie im Lieferumfang enthalten
- SLE 80 und SLE 120 verfügen optional
über einen Einwurfschacht
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl.
Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

Key cabinet with electronic lock. For storing up to 120
keys. In every safe we have hook rails (10 hooks per
rail) on the rear wall and inside of the door. The hook
rails are adjustable in height given by grid system.

Basic equipment/Product features

- Electronic lock with mechanical emergency opening
lock. User code: 3-8 digits.
With rotary handle, audible and visual signaling key-
pad, batteries included
- SLE 80 and SLE 120 with optional deposit chute
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring
hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
SLE 80	001351-00000	430 x 460 x 130	15 kg	✕	80
SLE 80 mit Einwurfschacht	001353-00000	430 x 460 x 130	15 kg	✕	80
SLE 120	001352-00000	630 x 460 x 130	19 kg	✕	120
SLE 120 mit Einwurfschacht	001354-00000	630 x 460 x 130	19 kg	✕	120

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

ST S1

Schlüsseltresor, S1 (EN 14450) und A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)**

Key cabinet, Security level S1 (EN 14450) and A (VDMA 24 992, May 1995 edition)**



ST 100
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 5.000,-*

—*

🇩🇪 Schlüsseltresor zertifiziert gemäß Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und entsprechend der Sicherheitsstufe A gemäß VDMA 24 992 Ausgabe Mai 1995. Geeignet zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüsseln.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Höhenabstand der Hakenleiste: 70 mm
- 10 Schlüsselhaken pro Hakenleiste
- Hakenleiste im Raster 14 mm höhenverstellbar
- Lichtgrau (RAL 7035)

🇬🇧 Key cabinet with certified security class S1 according EN 14450 and corresponding to security level A according A according to VDMA 24 992, may 1995 edition. Suitable for storage of up to 300 keys.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring, incl. anchoring hardware
- Hook rail distance: 70 mm
- 10 key hooks per hook rail
- Hook rails in the grid 14 mm height adjustable
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST 70 S1	021301-00000	436 x 460 x 140	22 kg	×	70
ST 100 S1	021302-00000	576 x 460 x 140	31 kg	×	100
ST 200 S1	021304-00000	636 x 460 x 206	41 kg	1	200
ST 300 S1	021305-00000	636 x 460 x 306	52 kg	2	300

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

**Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (<http://www.ecb-s.com>). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (<http://www.ecb-s.com>).

ST AS S1

Autoschlüsseltresor, S1 (EN 14450) und A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Car key cabinet, Security level S1 (EN 14450) and A (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



ST 35 AS S1
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Autoschlüsseltresor zertifiziert gemäß Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und entsprechend der Sicherheitsstufe A gemäß VDMA 24 992 Ausgabe Mai 1995. Geeignet zur Aufbewahrung von bis zu 140 Autoschlüsseln. Die Modelle dieser Serie sind mit speziellen Hakenleisten für Autoschlüssel und Schlüsselbunde ausgestattet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Höhenabstand der Hakenleisten: 98 mm
- 7 Schlüsselhaken pro Hakenleiste
- Abstand zwischen den Haken: 40 mm
- Hakenlänge: 34 mm
- Hakenleiste im Raster 14 mm höhenverstellbar
- Lichtgrau (RAL 7035)

Car key cabinet with certified security classes S1 according EN 14450 and A according to VDMA 24 992, May 1995 edition for storage of up to 140 car keys. The models in this serie are equipped with special hook rails for car keys and key bundles.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring, incl. anchoring hardware
- Hook rail distance: 98 mm
- 7 key hooks per hook rail
- Distance in between hooks: 40 mm
- Hook rails in the grid 14 mm height adjustable
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST 21 AS S1	021301-00500	436 x 460 x 140	22 kg		21
ST 35 AS S1	021302-00500	576 x 460 x 140	31 kg		35
ST 70 AS S1	021304-00500	636 x 460 x 206	41 kg		70
ST 140 AS S1	021305-00500	636 x 460 x 306	48 kg	1	140

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

**Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (<http://www.ecb-s.com>). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (<http://www.ecb-s.com>).



VDMA
24 992



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Zweitüriger Schlüsseltresor mit ausklappbaren Schlüsselwänden zur Aufbewahrung von bis zu 600 Schlüsseln. Die Modelle dieser Serie sind auch mit speziellen Hakenleisten für Autoschlüssel und Schlüsselbünde erhältlich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, zweitürig
- Vorrichtung für Rückwandverankerung
- Höhenabstand der Hakenleisten: 70 mm
- 10 Schlüsselhaken pro Hakenleiste
- Hakenleiste im Raster 14 mm höhenverstellbar
- Lichtgrau (RAL 7035)



ST 400 Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

■ Two-door key cabinet with fold-out key walls for storage of up to 600 keys. All models in this series are available with special hook rails for car keys and key bundles.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 90° door opening angle, two doors
- Prepared for rear wall anchoring
- Hook rail distance: 70 mm
- 10 key hooks per hook rail
- Hook rails in the grid 14 mm height adjustable
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST 400 Z	001306-00000	636 x 812 x 206	70 kg	2	400
ST 600 Z	001307-00000	636 x 812 x 306	80 kg	4	600

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

* Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

STZ AS

Autoschlüsseltresor
Car key cabinet



VDMA
24 992



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Zweitüriger Autoschlüsseltresor mit ausklappbaren Schlüsselwänden zur Aufbewahrung von bis zu 280 Autoschlüsseln und Schlüsselbünden.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, zweitürig
- Vorrichtung für Rückwandverankerung
- Höhenabstand der Hakenleisten: 98 mm
- Abstand zwischen den Haken: 40 mm
- Hakenlänge: 34 mm
- Hakenleiste im Raster 14 mm höhenverstellbar
- Lichtgrau (RAL 7035)

Two-door key cabinet with fold-out key walls for storage of u to 280 car keys and key rings.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 90° door opening angle, two doors
- Prepared for rear wall anchoring
- Hook rail distance: 98 mm
- Distance in between hooks: 40 mm
- Hook length: 34 mm
- Hook rails in the grid 14 mm height adjustable
- Light grey (RAL 7035)



ST 280 AS Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST 280 AS Z	001307-00500	636 x 812 x 306	80 kg	2	280

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

* Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).



STM 3-128 Kombi
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery





€ 5.000,-*

 Schlüssel- und Sicherheitsschrank STM mit geprüfter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 zur Aufbewahrung von bis zu 448 Schlüsseln. Die Modelle STM 3-128 Kombi und STM 4-128 Kombi eignen sich ideal nicht nur zur übersichtlichen Sortierung von Schlüsseln sondern auch zur Aufbewahrung von anderen Wertgegenständen. Alle Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)

 Key- and security cabinet STM with certified security class S1 according EN 14450 for storage of up to 448 keys. The models STM 3-128 Kombi and STM 4-128 Kombi are ideal not only for storage of keys but also for the storage of other valuables. All models are with pull-out walls.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)

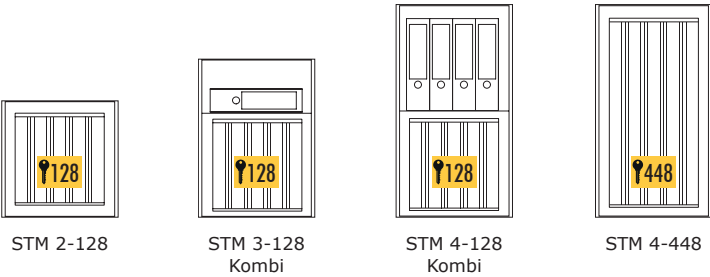

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Ordner Folders	Schlüsselhaken Key hooks	Fachböden Shelves
STM 2-128	114326-60000	405 x 405 x 385	399 x 387 x 315	329 x 329	46 kg		128	
STM 3-128 Kombi	114327-60000	550 x 405 x 385	544 x 387 x 315	474 x 329	52 kg	1	128	1
STM 4-128 Kombi	114328-60000	740 x 405 x 385	734 x 387 x 315	664 x 329	59 kg	4	128	1
STM 4-448	114329-60000	740 x 405 x 385	734 x 387 x 315	664 x 329	71 kg		448	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STM 2-128	STM 3-128 Kombi	STM 4-128 Kombi	STM 4-448
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	760	760	760	760

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

STL 24

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1)



STL 24
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Wertschutz- und Schlüsseltresor STL 24 gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 ist ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglicht die übersichtliche Sortierung der (Auto-) Schlüssel. Geeignet zur Aufbewahrung von bis zu 24 Schlüsseln. Optimal zur Wandmontage geeignet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. Zusätzlich verfügt der STL 24 über zwei Bohrungen in der Rückwand
- Graphitgrau (RAL 7024)

Keysafe with security grade 0 according to EN 1143-1. Ideal for storage of (car-) keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system. For storage of up to 24 keys. Perfect for wall mounting.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and two holes in rear wall for additional use
- Graphite grey (7024)

Die Rückwand ist vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 24 (Auto-) Schlüsseln. Inklusive 24 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Schlüssel.

Variable mounting system for up to 24 (car-) keys on backwall, standard delivery. Including 24 holding bolts with protective cover for custom storage of the keys.

Zur Standsicherheit ist der Tresor im Boden und/oder der Rückwand mit beiliegendem Befestigungsmaterial zu sichern.

For secure stability you have to mount the safe via floor and/or the rear wall with delivered anchoring hardware.



Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
STL 24	001420-60000	405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	36 kg	5 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

STL 56-400

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 400 KOMBI
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*

€ 10.000,-*



€ 65.000,-*

€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut. Zur Aufbewahrung von bis zu 400 Schlüsseln geeignet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 56 und STL 128 verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Beim Modell STL 56 sind die Hakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite angebracht
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls or hook rails on the backwall/inner door panel. For storage of up to 400 keys.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 56 and STL 128 have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Type STL 56 has hook rails on backwall and inner door panel
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)



Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 56	0	001421-60000	001421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 56	I	011421-60000	011421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 128	0	001422-60000	001422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 128	I	011422-60000	011422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 240	0	001423-60000	001423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 240	I	011423-60000	011423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 400	0	001424-60000	001424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400	I	011424-60000	011424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400 KOMBI	0	001425-60000	001425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400
STL 400 KOMBI	I	011425-60000	011425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

STL 56-400

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab STL 240 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible STL 240)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL 56	STL 128	STL 240	STL 400	STL KOMBI 400
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	761	861	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	945	945	945
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked		4	3	5	5
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	3 + 4	2 x 2	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	84	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	8	8	8	8	8

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 8 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 8 key hooks (without strips)	006003-00000	1 Stück, 240 mm • 1 piece, 240 mm	15 mm	30 mm	

**Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable

STL 980-3240

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 2880
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Zur Aufbewahrung von bis zu 3240 Schlüsseln geeignet. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. For storage of up to 3240 keys. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a cleraly arranged storage system with pull-out walls.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)



Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 980	0	001431-60000	001431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 980	I	011431-60000	011431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 1680	0	001432-60000	001432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 1680	I	011432-60000	011432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 2560	0	001433-60000	001433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2560	I	011433-60000	011433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2880	0	001434-60000	001434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 2880	I	011434-60000	011434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 3240	0	001435-60000	001435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240
STL 3240	I	011435-60000	011435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

STL 980-3240

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 28 mm vorstehend, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy 28 mm protruding, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL 980	STL 1680	STL 2560	STL 2880	STL 3240
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1121	1121	1321	1321	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245	1245	1645	1645	1645
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	7	7	8	8	9
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	7	12	16	18	18
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	70	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	10	10	10	10	10

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

**Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable


MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 10 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 10 key hooks (with- hout strips)	006004-00000	1 Stück, 300 mm 1 piece, 300mm	15 mm	30 mm	

STL AS 30-144

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL AS 30
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbündeln. Zur Aufbewahrung von bis zu 144 Schlüsseln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben die speziellen Auto-Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 30 AS und 72 AS verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of car keys (other oversized keys) or even bunch of keys in commercial sector. For storage of up to 144 keys. By giving a cleraly arranged storage system with pull-out walls with special car key hook rails or special car key hook rails on backwall/inner door panel.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 30 AS and 72 AS have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

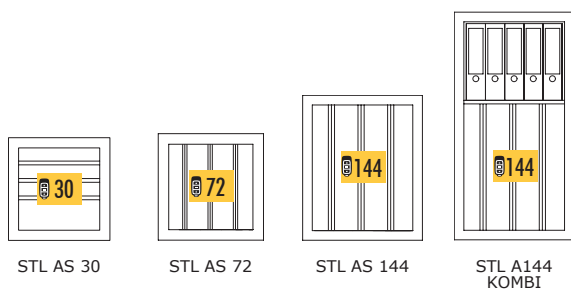

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 30	0	001421-60500	001421-00500	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	30
STL AS 30	I	011421-60500	011421-00500	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	30
STL AS 72	0	001422-60500	001422-00500	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	77 kg	72
STL AS 72	I	011422-60500	011422-00500	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	77 kg	72
STL AS 144	0	001423-60500	001423-00500	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	144
STL AS 144	I	011423-60500	011423-00500	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	144
STL AS 144 KOMBI	0	001425-60500	001425-00500	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	148 kg	144
STL AS 144 KOMBI	I	011425-60500	011425-00500	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	148 kg	144

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

STL AS 30-144

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab STL AS 144 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from STL 144 on)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL AS 30	STL AS 72	STL AS 144	STL KOMBI AS 144
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	761	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	945	945
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked		3	3	3
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	2 + 3	2 x 2	2 x 4	2 x 4
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	98	98	98	98
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	6	6	6	6

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 6 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 6 key hooks (without strips)	000448-00109	1 Stück, 245 mm • 1 piece, 245 mm	34 mm	40 mm	

**Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable

STL AS 280-1008

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL AS 1008
Lichtgrau • light grey
Abbildung ähnlich. Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • similar to image.
Decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbünden. Zur Aufbewahrung von bis zu 1008 Schlüsseln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of car keys (other oversized keys) or even bunch of keys in commercial sector. For storage of up to 1008 keys. By giving a cleraly arranged storage system with pull-out walls with special car key hook rails.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

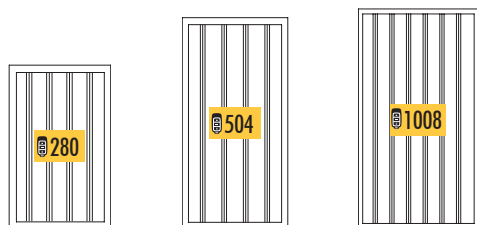

STL AS 280

STL AS 504

STL AS 1008

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 280	0	001431-60500	001431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	171 kg	280
STL AS 280	I	011431-60500	011431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	171 kg	280
STL AS 504	0	001432-60500	001432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	254 kg	504
STL AS 504	I	011432-60500	011432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	254 kg	504
STL AS 1008	0	001433-60500	001433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	381 kg	1008
STL AS 1008	I	011433-60500	011433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	381 kg	1008

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

STL AS 280-1008

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 28 mm vorstehend, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy 28 mm protruding, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL AS 280	STL AS 504	STL AS 1008
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1121	1121	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245	1245	1645
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	4	4	6
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	5	9	12
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	98	98	98
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	7	7	7

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 7 key hooks (without strips)	000448-00110	1 Stück, 305 mm • 1 piece, 305 mm	34 mm	40 mm	

**Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable



STC 3-896 KOMBI
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STC gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Zur Aufbewahrung von bis zu 896 Schlüsseln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet. Zusätzlich können auf den Fachböden Dokumente in Aktenordnern sicher aufbewahrt werden.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Keysafe with security grade I according EN 1143-1.


For storage of up to 896 keys. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls. In addition, documents can be safely stored in folders on the shelves.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)




STC 1-128 Kombi




STC 1-448 Kombi




STC 1-896




STC 2-400 Kombi




STC 2-800 Kombi




STC 3-360 Kombi



STC 3-448 Kombi



STC 3-896 Kombi



STC 4-800 Kombi

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Ordner Folders	Schlüsselhaken Key hooks	Fachböden Shelves
STC 1-128 Kombi	111441-60000	111441-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	166 kg	6	128	2
STC 1-448 Kombi	111442-60000	111442-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	178 kg	3	448	1
STC 1-896	111443-60000	111443-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	208 kg	0	896	0
STC 2-400 Kombi	111444-60000	111444-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	198 kg	10	400	2
STC 2-800 Kombi	111445-60000	111445-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	228 kg	2	800	1
STC 3-360 Kombi	111448-60000	111448-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	258 kg	9	360	1+4
STC 3-448 Kombi	111446-60000	111446-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	258 kg	18	448	2+4
STC 3-896 Kombi	111447-60000	111447-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	288 kg	12	896	4
STC 4-800 Kombi	111448-60000	111448-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	368 kg	20	800	1+4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STC 1	STC 2	STC 3	STC 4
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	861	1011	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	845	1245	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
 *Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

WAFFENSCHRÄNKE
WEAPON SAFES

Aufbewahrung von Waffen und Munition (DE)

gem. Waffengesetz (WaffG, Ausfertigungsdatum 30.06.2017)

Achtung: Am 30.06.2017 ist eine Änderung des Deutschen Waffengesetzes in Kraft getreten. Damit haben sich die Vorschriften zur Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Waffen und Munition geändert. Nach der Änderung des Waffengesetzes dürfen nur noch Waffenschränke, die mindestens Grad 0 nach DIN EN 1143-1 entsprechen, verwendet werden.

AKTUELLE REGELUNGEN FÜR ERLAUBNISPFLICHTIGE WAFFEN

Widerstandsgrad 0 nach DIN EN 1143-1



Geeignet für:

- Langwaffen unbegrenzt
- Bis zu 5 Kurzwaffen*
- Munition

Widerstandsgrad I nach DIN EN 1143-1



Geeignet für:

- Langwaffen unbegrenzt
- Kurzwaffen unbegrenzt
- Munition

Stahlblechschrank ohne Klassifizierung



Stahlblechschrank mit einem Schwenkriegelschloss, gleichwertiger Verschlussvorrichtung oder gleichwertigem Behältnis


Geeignet für:

- Erlaubnispflichtige Munition

*Widerstandsgrad 0 nach DIN EN 1143-1 über 200 kg: Langwaffen unbegrenzt, bis zu 10 Kurzwaffen, Munition

AKTUELLE REGELUNGEN FÜR ERLAUBNISFREIE WAFFEN

Verschlussenes Behältnis ohne Klassifizierung



Geeignet für:

- Erlaubnisfreie Waffen oder Munition



Bewegungsenergie der Geschosse beträgt nicht mehr als 7,5 Joule.

- geltend für:
- Druckluft-,
 - Federdruck- oder
 - Druckgaswaffen



Bauartzulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

- geltend für:
- Schreckschuss-
 - Reizstoff- und
 - Signalwaffen

BESTANDSSCHUTZ

Es gilt ein Bestandsschutz für Sicherheitsbehältnisse der Stufe A und B, die vor dem 06.07.2017 angeschafft und zudem bei der zuständigen Behörde angezeigt waren. Diese Behältnisse können wie nachfolgend gezeigt weiter verwendet werden:

Sicherheitsstufe A



- Geeignet für:
- Bis zu 10 Langwaffen
 - KEINE Munition



Munition im Stahlblechschrank

Sicherheitsstufe A mit Innentresor aus Stahlblech



- Geeignet für:
- Bis zu 10 Langwaffen


Innentresor ohne Klassifizierung mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss oder gleichwertiger Verschlussvorrichtung



Im Innentresor

Munition

Sicherheitsstufe A mit Innentresor B




- Geeignet für:
- Bis zu 10 Langwaffen im A Teil



Bis zu 5 Kurzwaffen und Munition im B Teil

Sicherheitsstufe B




- Geeignet für:
- Langwaffen unbegrenzt
 - Bis zu 5 bzw. 10 Kurzwaffen*



Munition im Stahlblechschrank

Sicherheitsstufe B mit Innentresor aus Stahlblech



- Geeignet für:
- Langwaffen unbegrenzt
 - Bis zu 5 bzw. 10 Kurzwaffen*

Innentresor ohne Klassifizierung mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss oder gleichwertiger Verschlussvorrichtung



Im Innentresor

Munition

A = Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
B = Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

*Hat der Waffenschrank ein Gewicht von über 200 kg, können bis zu 10 Kurzwaffen gelagert werden.

Waffengesetz (WaffG)

http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/waffg_2002/gesamt.pdf

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

<http://www.gesetze-im-internet.de/awaffv/>

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/awaffv/gesamt.pdf>

WF 103 / 145


Waffenschrank, Sicherheitsstufe S1 (EN 14450) oder A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)**
Weapon safe, Security level S1 (EN 14450) or A (VDMA 24 992, May 1995 edition)**



WF 145-5
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 5.000,-*
—*



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer
No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Waffenschrank zur Aufbewahrung von Langwaffen geeignet. Modelle auch mit Innentresor. Dieser Schrank ist in Deutschland nicht als Waffenschrank zugelassen. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Regularien zur Aufbewahrung von Waffen und Munition


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Innentresor mit Zylinderschloss (außer bei WF 103)
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Klappgriff, schwarz (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung bei S1 Ausführung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024)
- WF 145 KOMBI mit Trennwand und 3 Fachböden ausgestattet, die Breite des Regalteiles beträgt 185 mm

Weapon safe for storing rifles and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock with 2 keys
- Interior safe with cylinder lock (except for WF 103)
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring for S1 version incl. anchoring hardware
- Graphite grey (RAL 7024)
- WF 145 KOMBI with dividing wall equipped with 3 shelves, with a width of 185 mm

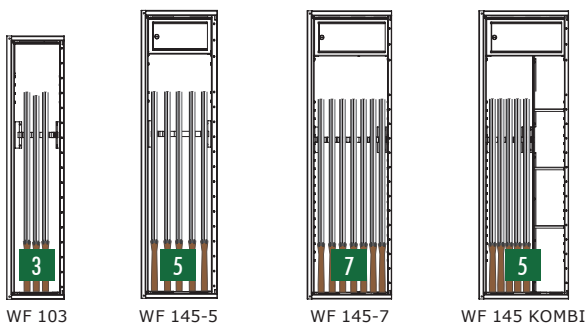

Modell Model	Art. S1 Prod. S1	Art. A Prod. A	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fachböden Shelves
WF 103	102606-60000	002606-60000	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260	—	1244 mm	44 kg	3	—
WF 145-5	102645-60000	002645-60000	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	1264 mm	64 kg	5	—
WF 145-7	102647-60000	002647-60000	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	1264 mm	74 kg	7	—
WF 145 KOMBI	102642-60000	002642-60000	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	1264 mm	95 kg	5	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!
**Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (<http://www.ecb-s.com>). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (<http://www.ecb-s.com>).

WF 103 / 145

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsmaterial Anchoring hardware	Verankerungsmaterial für Boden- und Rückwandbohrung Anchoring hardware for floor or rear wall anchoring drilling
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	WF 103	WF 145-5	WF 145-7	WF 145 KOMBI
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	550	635	735	870
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	460	600	800	1000
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		125 x 190	125 x 290	125 x 390

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

KWT, Grad 0

Kurzwaffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Short weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von max. 5 Kurzwaffen und Munition zugelassen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. KWT 900, 1000 und 2000 verfügen über 2 zusätzliche Bohrungen in der Rückwand. KWT 3000, 4000, 5000 und 7000 verfügen über eine zusätzliche Bohrung in der Rückwand
- KWT 900: Rückwand vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 2 Kurzwaffen, inkl. 8 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Waffen
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)



Short weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and sizes 900, 1000 and 2000 with two holes and sizes 3000 to 7000 with one hole in rear wall for additional
- KWT 900: Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall, standard delivery incl. 8 holding bolts
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

KWT 2000 mit 4er Kurzwaffenhalter • with up to 4 weapons
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
KWT 800	002720-60000	002720-60000	270 x 350 x 280	190 x 261 x 165	29 kg	8,2 l	1
KWT 900	202200-60000		405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	36 kg	5 l	-
KWT 1000	202201-60000	202201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	49 kg	16 l	1
KWT 2000	202202-60000	202202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	61 kg	31 l	1
KWT 3000	202203-60000	202203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	93 kg	66 l	2
KWT 4000	202204-60000	202204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	106 kg	84 l	2
KWT 5000	202205-60000	202205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	125 kg	109 l	2
KWT 7000	202207-60000	202207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	133 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

KWT, Grad 0

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss (ab KWT 1000 möglich) Mechanical combination lock (possible from KWT 1000)	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E (ab KWT 1000 möglich) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E (possible from KWT 1000)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab KWT 3000-7000 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from KWT 3000-7000)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo BFE 2 (ab KWT 1000 möglich) Biometrie-Fingerprint Electronic lock Secu Selo BFE 2 (possible from KWT 1000)	bis zu 9 verschiedene Benutzer-Codes und die Möglichkeit bis zu 20 Benutzer mit Fringerprint einzurichten; optional bis zu 250 E-Keys, 42 mm vorstehend up to 9 different user codes and the possibility to set up to 20 users with fringerprint; optionally up to 250 E-Keys, 42 mm protruding	

KURZWAFFENHALTER SHORT WEAPON HOLDER	KWT 800	KWT 900	KWT 1000	KWT 2000	KWT 3000	KWT 4000	KWT 5000	KWT 7000
Variante Version				1 x 4er up to 4 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 5 weapons with 1 shelf




KWT 900
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Modell KWT 900:

Die Rückwand ist vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 2 Kurz Waffen.
Inkl. 8 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Waffen.

Model KWT 900:

Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall, standard delivery.
Incl. 8 holding bolts with protective cover for custom storage of the short weapons.

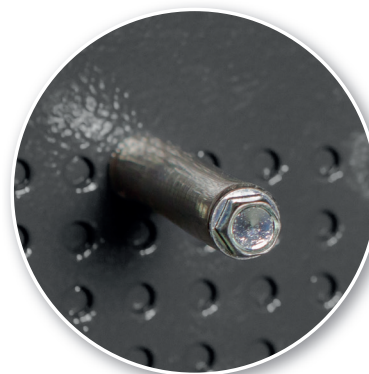

Zur Standsicherheit ist der Tresor im Boden und/oder der Rückwand mit beiliegendem Befestigungsmaterial zu sichern.


For secure stability you have to mount the safe via floor and/or the rear wall with delivered anchoring hardware.

KWT, Grad I

Kurzwaffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Short weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



KWT 3100 mit 2 x 5er Kurzwaffenhalter • with up to 10 weapons
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Kurzwaffen und Munition zugelassen.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. KWT 1100 und 2100 verfügen über 2 zusätzliche Bohrungen in der Rückwand. KWT 3100, 4100, 5100, 7100 und 10100 verfügen über eine zusätzliche Bohrung in der Rückwand
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Short weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware*) and sizes 1100 and 2100 with two holes and sizes 3100 to 10100 with one hole in rear wall for additional
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
KWT 1100	212201-60000	212201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	49 kg	16 l	1
KWT 2100	212202-60000	212202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	61 kg	31 l	1
KWT 3100	212203-60000	212203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	93 kg	66 l	2
KWT 4100	212204-60000	212204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	106 kg	84 l	2
KWT 5100	212205-60000	212205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	125 kg	109 l	2
KWT 7100	212207-60000	212207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	133 kg	118 l	2
KWT 10100	212210-60000	212210-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	148 kg	125 l	4


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 master / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab KWT 3100-7100 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from KWT 3100-7100)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo BFE 2 Biometrie-Fingerprint Electronic lock Secu Selo BFE 2	bis zu 9 verschiedene Benutzer-Codes und die Möglichkeit bis zu 20 Benutzer mit Fringerprint einzurichten; optional bis zu 250 E-Keys. Ca. 42 mm vorstehend up to 9 different user codes and the possibility to set up to 20 users with fringerprint; optionally up to 250 E-Keys. Approx. 42 mm protruding	

KURZWAFFENHALTER SHORT WEAPON HOLDER	KWT 1100	KWT 2100	KWT 3100	KWT 4100	KWT 5100	KWT 7100	KWT 10100
Variante 1 Version 1		1 x 4er up to 4 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 5 weapons with 1 extra shelf	1 x 4er up to 4 weapons
Variante 2 Version 2			2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 10 weapons with 1 extra shelf	2 x 4er up to 8 weapons
Variante 3 Version 3				3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 4er up to 12 weapons
Variante 4 Version 4					4 x 5er und zusätzlich 2 Fachböden up to 20 weapons with 2 extra shelves	4 x 5er und zusätzlich 2 Fachböden up to 20 weapons with 2 extra shelves	4 x 4er und zusätzlich 1 Fachboden up to 16 weapons with 1 extra shelf
Variante 5 Version 5							5 x 4er und zusätzlich 1 Fachboden up to 20 weapons with 1 extra shelf
Variante 6 Version 6							6 x 4er und zusätzlich 2 Fachböden up to 24 weapons with 2 extra shelves



optional
mit 30 Minuten Brandschutz •
optional
with 30 minutes fire protection



CERVO KWT (10 WH)
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

VdS

EN 1143-1

I

optional 30 Min.

€ 65.000,-*

€ 20.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und optional erhältlich mit Brandschutz-Ausstattung. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Kurzwaffen und Munition zugelassen.

- Grundausstattung/Leistungsmerkmale**
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
 - Optional mit 30 Minuten Brandschutz
 - Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
 - 4-seitige Türverriegelung
 - 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
 - Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung
 - Kurzwaffenhalter aus Schaumstoff für jeweils 5 Kurzwaffen
 - Graphitgrau (RAL 7024)

Short weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition with optionally available fire protection equipment. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage! Optionally available fire protection equipment.

- Basic equipment/Product features**
- Double-bit high security key lock, 2 keys
 - Optional feature 30 min. fire protection
 - Handle, black (approx. 42 mm protruding)
 - 4-sided door locking
 - 180° door opening angle, door hinged on right
 - Prepared with one drilling for floor anchoring incl. anchoring hardware*, one additional device for an rear wall anchoring
 - Short weapon holder, made of foam material, for 5 short weapons
 - Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves	Waffenhalter Weapon holder
CERVO KWT (10 WH)	023800-60000	435 x 490 x 430	331 x 418 x 295	128 kg	40	1	2 x 5er
CERVO KWT (15 WH)	023810-60000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	163 kg	65	2	3 x 5er
CERVO KWT (20 WH)	023820-60000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	203 kg	96	3	4 x 5er

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
SONSTIGES / OTHERS		
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware		
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CERVO KWT
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting


CERVO

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade I (EN 1143-1)

FORMAT
The Safe Company



CERVO V
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



optional mit 30 Minuten
Brandschutz •
optional with 30 minutes
fire protection



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und optional erhältlichlicher Brandschutz-Ausstattung. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, mit 2 Schlüsseln
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Innentresor mit Zylinderschloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)
- CERVO V mit 5 Türfächern
- CERVO V KOMBI mit Trennwand und 3 Fachböden ausgestattet, sowie ein Türfach
- CERVO V MULTI-SET mit 14 Waffenhaltern und zusätzlich zur Selbstmontage ausgestattet mit Trennwand, 3 Fachböden und 5 Türfächern; die Breite des Regalteils beträgt 385 mm
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition and optionally available fire protection equipment. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- Interior safe with cylinder lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)
- CERVO V with 5 door compartments
- CERVO V KOMBI with dividing wall and 3 shelves equipped, as well as a door compartment
- CERVO V MULTI-SET equipped with 14 weapon holders and to self-assembling with dividing wall, 3 shelves and 5 door compartments; the width of the shelf part is 385 mm
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

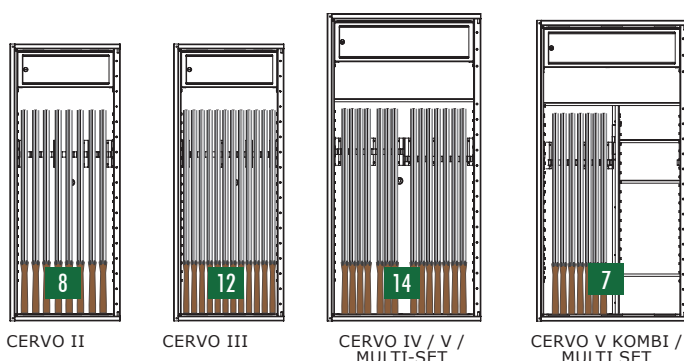

CERVO II

CERVO III

CERVO IV / V /
MULTI-SET

CERVO V KOMBI /
MULTI SET

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffen- länge max. length of weapon	Gewicht Weight	Fachböden Shelves	Waffenhalter Weapon holders	Türfächer door compartments
CERVO II	023880-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 535	1246 mm	440 kg		8	
CERVO III	023881-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 535	1246 mm	440 kg		12	
CERVO IV	023890-60000	1800 x 850 x 430	1735 x 778 x 295	200 x 735	1496 mm	606 kg	1	14	
CERVO V	023891-60001	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	680 kg	1	14	5
CERVO V KOMBI	023891-60000	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	680 kg	1/3	7	1
CERVO V MULTI-SET	023891-60002	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	680 kg	1/3	14	5

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300 g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5 Short weapon holder 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm) 1x Weapon holder for up to 5 short weapons (H: 135 mm, W: 415 mm, D: 210 mm)

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CERVO II-III	CERVO IV-V KOMBI MULTI-Set	
		IV	V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1080	1280	1400
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1300	1700	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	160 x 465	160 x 665	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CAPRIOLO, Grad 0

Waffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

■ Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung, sowie max. 5 Kurzwaffen. Modelle über 200 kg sind für max. 10 Kurzwaffen zugelassen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-Arm-Griff optional bestellbar ohne Aufpreis
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)




CAPRIOLO VI
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

■ Weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 3-arm handle optionally available at no extra charge
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024), light grey (RAL 7035)

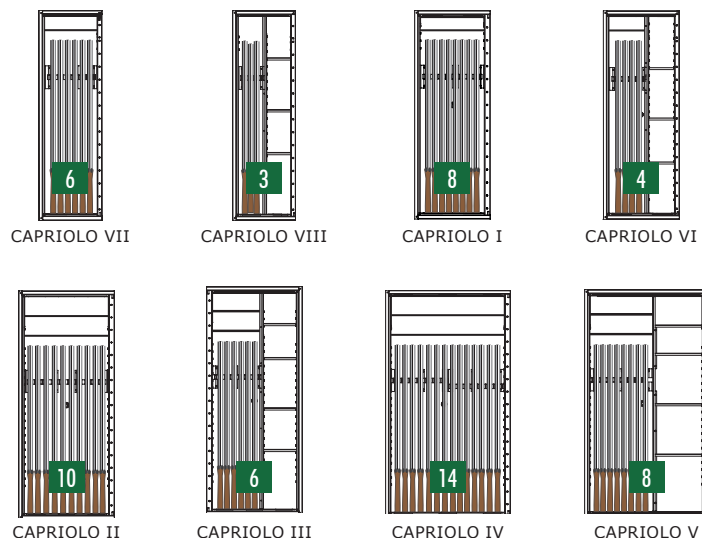

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fach- böden Shelves
CAPRIOLO VII	302307-60000	302307-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CAPRIOLO VIII	302308-60000	302308-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CAPRIOLO I	302301-60000	302301-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CAPRIOLO VI	302306-60000	302306-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CAPRIOLO II	302302-60000	302302-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CAPRIOLO III	302303-60000	302303-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CAPRIOLO IV	302304-60000	302304-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CAPRIOLO V	302305-60000	302305-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend mit Hängegriff schwarz ca. 42 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding with black Handle approx. 42 mm protruding	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend mit 3-Arm-Griff ca. 76 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding with 3-arm handle approx. 76 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo BFE 2 Biometrie-Fingerprint Electronic lock Secu Selo BFE 2	bis zu 9 verschiedene Benutzer-Codes und die Möglichkeit bis zu 20 Benutzer mit Fingerprint einzurichten; optional bis zu 250 E-Keys. Ca. 42 mm vorstehend up to 9 different user codes and the possibility to set up to 20 users with fingerprint; optionally up to 250 E-Keys. Approx. 42 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5 Short weapon holder 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 5 short weapons (H: 135 mm, W: 415 mm, D: 210 mm)
Innentresor Interior safe	bei den Modellen CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV möglich possible for models CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CAPRIOLO VII	CAPRIOLO VIII	CAPRIOLO I	CAPRIOLO VI	CAPRIOLO II	CAPRIOLO III	CAPRIOLO IV	CAPRIOLO V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	845	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CAPRIOLO, Grad I

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade I (EN 1143-1)

FORMAT
The Safe Company



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

🇩🇪 Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-Arm-Griff optional bestellbar ohne Aufpreis
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)


🇬🇧 Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 3-arm handle optionally available at no extra charge
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024), light grey (RAL 7035)



CAPRIOLO IV
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

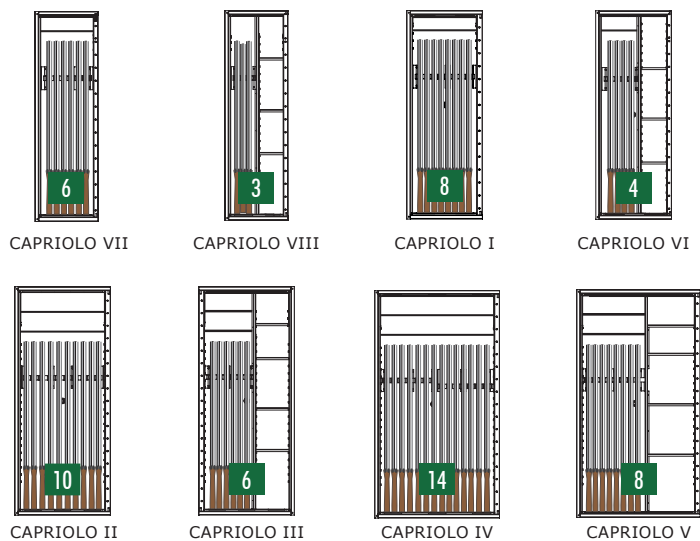

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fach- böden Shelves
CAPRIOLO VII	312307-60000	312307-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CAPRIOLO VIII	312308-60000	312308-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CAPRIOLO I	312301-60000	312301-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CAPRIOLO VI	312306-60000	312306-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CAPRIOLO II	312302-60000	312302-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CAPRIOLO III	312303-60000	312303-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CAPRIOLO IV	312304-60000	312304-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CAPRIOLO V	312305-60000	312305-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

CAPRIOLO, Grad I

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend mit Hängegriff schwarz ca. 42 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding with black Handle approx. 42 mm protruding	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend mit 3-Arm-Griff ca. 76 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding with 3-arm handle approx. 76 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo BFE 2 Biometrie-Fingerprint Electronic lock Secu Selo BFE 2	bis zu 9 verschiedene Benutzer-Codes und die Möglichkeit bis zu 20 Benutzer mit Fingerprint einzurichten; optional bis zu 250 E-Keys. Ca. 42 mm vorstehend up to 9 different user codes and the possibility to set up to 20 users with fingerprint; optionally up to 250 E-Keys. Approx. 42 mm protruding	
SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable	
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)	
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)	
Kurzwaffenhalter 5 Short weapon holder 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 5 short weapons (H: 135 mm, W: 415 mm, D: 210 mm)	
Innentresor Interior safe	bei den Modellen CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV möglich possible for models CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CAPRIOLO VII	CAPRIOLO VIII	CAPRIOLO I	CAPRIOLO VI	CAPRIOLO II	CAPRIOLO III	CAPRIOLO IV	CAPRIOLO V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	845	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CORVINO, Grad 0

Waffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*




CORVINO 4005
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

🇩🇪 Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung, sowie max. 5 Kurzwaffen. Modelle über 200kg sind für max. 10 Kurzwaffen zugelassen.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)

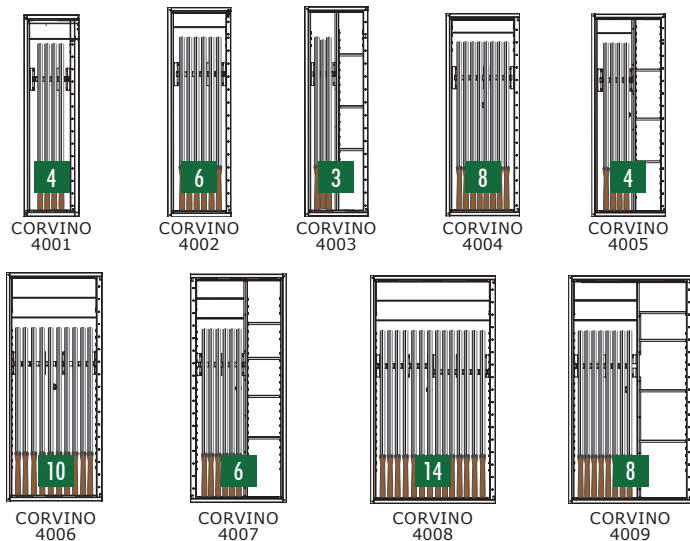

🇬🇧 Weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fachböden Shelves
CORVINO 4001	302340-60000	1320 x 310 x 375	1240 x 221 x 260	1240 mm	117 kg	4	1
CORVINO 4002	302347-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CORVINO 4003	302348-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CORVINO 4004	302341-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CORVINO 4005	302346-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CORVINO 4006	302342-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CORVINO 4007	302343-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CORVINO 4008	302344-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CORVINO 4009	302345-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CORVINO 4002	CORVINO 4003	CORVINO 4004	CORVINO 4005	CORVINO 4006	CORVINO 4007	CORVINO 4008	CORVINO 4009
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	845	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CORVINO, Grad I

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



CORVINO 4108
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)

Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)

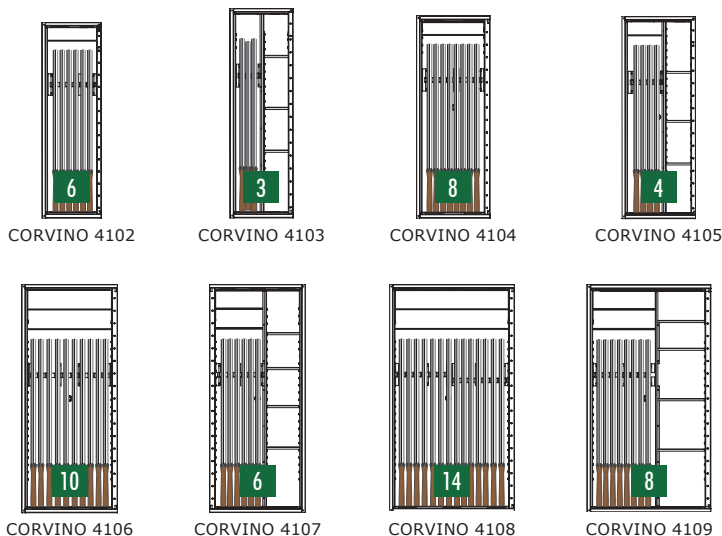

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fach- böden Shelves
CORVINO 4102	312347-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CORVINO 4103	312348-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CORVINO 4104	312341-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CORVINO 4105	312346-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CORVINO 4106	312342-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CORVINO 4107	312343-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CORVINO 4108	312344-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CORVINO 4109	312345-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

CORVINO, Grad I

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding



NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CORVINO 4102	CORVINO 4103	CORVINO 4104	CORVINO 4105	CORVINO 4106	CORVINO 4107	CORVINO 4108	CORVINO 4109
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	845	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MNS 210-810

Munitionsschrank
Ammunition cabinet



MNS 210
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
decoration not included in the delivery



- Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
- Amount insured to be agreed with the insurer

Munitionsschrank zur Aufbewahrung von Munition, gemäß WaffG mit Stand 30.06.2017 ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024)

Ammunition cabinet for storing ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- High quality wood insert
- Prepared for floor and rear anchoring incl. anchoring hardware
- Graphite grey (RAL 7024)



MNS 810
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
decoration not included in the delivery



Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
MNS 210	002664-60000	420 x 300 x 380	346 x 230 x 296	346 x 200	31 kg	23 l	1
MNS 410	002665-60000	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	31 kg	23 l	1
MNS 610	002666-60000	606 x 420 x 380	532 x 340 x 296	532 x 320	48 kg	53 l	1
MNS 810	002667-60000	806 x 420 x 380	732 x 340 x 296	732 x 320	59 kg	73 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

MNS 210-810

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	MNS 210	MNS 410	MNS 610	MNS 810
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	625	745	745	745

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

A photograph of a modern, multi-level shopping mall. In the foreground, a clothing store with a dark interior and bright, colorful backdrops (red, green, blue) displays various garments on shelves and racks. A central pillar is wrapped in a blue, textured material. The background shows multiple levels of the mall with glass railings, escalators, and a large glass skylight at the top. People are visible on the upper levels, and a blurred crowd is in the lower left. The floor is made of large, light-colored tiles.

BRANCHEN- / SONDERLÖSUNGEN
INDUSTRY- / CUSTOMERS SOLUTIONS



Produkte und Systemlösungen für sichere Prozesse

Für Unternehmen gewinnen die Themen Prozesssicherheit und Datenschutz zunehmend an Bedeutung. Für zahlreiche Branchen bestehen strikte Vorschriften und Richtlinien aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie Vorgaben von Versicherungen. Dabei müssen die branchenspezifischen Anforderungen und Vorgaben genau beachtet werden. Ob Apothekersafes, Schlüsselmanagement-Systeme oder Gefahrgutschränke: FORMAT ist Ihr Partner für erprobte Systemlösungen und individuelle Sicherheitstechnik nach Maß.

Unsere Expertise

Unser Expertenteam erarbeitet direkt mit Ihnen die passenden Sicherheits-Lösungen, um Versicherungs- oder Prozess-Vorgaben in Risiko-Bereichen zu erfüllen. Unsere Expertise bei der Beratung und Produktauswahl zu benötigten Sicherheits- und Prozessabläufen kommt europaweit erfolgreich bei unseren Kunden zum Einsatz.

FORMAT bietet Ihnen Sicherheitslösungen für folgende Branchen

- Banken & Versicherungen
- Retailketten & Filialisten
- Medizin und Pharmazie
- Kliniken und Pflegeeinrichtungen
- Industrie
- Automobilbranche
- Bauplanung und Objekteinrichtung
- Öffentliche Institutionen
- Dienstleistungsunternehmen
- Energieversorger
- Kirchliche & soziale Einrichtungen
- Tourismus und Gastronomie
- Reedereien & Schifffahrtsgesellschaften

Sonderlösungen

Kundenspezifische Sicherheitsanforderungen oder außergewöhnliche Wünsche hinsichtlich Ausstattung und Design können in Zusammenarbeit mit der FORMAT Entwicklungsabteilung umgesetzt werden.

Cash Management Lösungen

FORMAT Einzahltresore stehen für eine sichere und schnelle Entsorgung von Banknoten. Einzahlungen werden geprüft, gezählt und protokolliert. Weitere Optionen, wie z.B. die automatisierte Abholung durch einen WTM, sind möglich.

Sie haben Fragen
zu unseren Produkten & Lösungen?

Nehmen Sie jetzt Kontakt
mit uns auf +49 5602 939-666
info@format-tresorbau.de



Products for safe processes

The topics of process security and data protection are becoming increasingly important for companies. Strict regulations and guidelines due to legal requirements as well as requirements of insurance companies exist for many sectors. So industry-specific requirements and specifications must be strictly observed. Whether pharmacy safes, key management systems or hazardous goods cabinets: FORMAT is your partner for proven system solutions and individual security technology tailored to your needs.

Our expertise

Our team of experts works directly with you to develop the appropriate security solutions to meet insurance or process requirements in risk areas. Our expertise in consulting and product selection for the required security and process sequences is successfully used by our customers throughout Europe.

FORMAT offers you security solutions for the following sectors

- Bank & insurance business
- Retail chains & chain stores
- Medicine and pharmacy
- Clinics and care facilities
- Industry
- Automotive industry
- Construction planning and commercial furnishing
- Public sector institutions
- Service companies
- Energy suppliers
- Church & social institutions
- Tourism and gastronomy
- Shipping companies & shipping lines

Customized solutions

Customer-specific safety requirements or exceptional wishes regarding equipment and design can be implemented in cooperation with the FORMAT development and design department.

Cash Management Solutions

FORMAT deposit safes ensure safe and fast banknote disposal. Deposits are checked, counted and recorded. Further options, such as automated collection by a CIT, are possible.

Questions
regarding FORMAT products & solutions?

Contact us now
+49 5602 939-777
info@format-tresorbau.de

EINBRUCHMELDEANLAGEN

Zusätzlicher Schutz für Wertsachen

BURGLARY ALARM SYSTEM

Additional protection for valuables



Die Anbindung eines Tresors an eine Einbruchmeldeanlage ist eine sinnvolle Ergänzung und bietet zusätzlichen Schutz für im Tresor gelagerte Wertsachen. Die Versicherungssumme für den Tresorinhalt kann sich nach Absprache mit dem Versicherer erhöhen.

FORMAT bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

Vorrüstung für den Einbau von VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage.

Vorrüstung bestehend aus:

- 2 x Aufnahme für Körperschallmelder und Prüfsender (in Tür und Korpus)
 - 2 x Aufnahme für Verteiler (in Tür und Korpus)
 - 1 x Vorbereitung Abreissmelder
 - 1 x Vorbereitung Türstellungsüberwachung
 - 1 x Vorbereitung Schlossriegelüberwachung (bis Widerstandsgrad III)
 - 2 x Vorbereitung Schlossriegelüberwachung (ab Widerstandsgrad IV)
 - 1 x Vorbereitung Kabelübergang von Tür zu Korpus
 - 1 x Kabelauslassbohrung
 - 1 x Montagehinweise und Datenblatt der VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten
 - 1 x Anschlussplan und Dokumente für die Anbindung an die Einbruchmeldeanlage
- (Beschreibung gilt für 1-türige Tresore)

Es sind **keine** Einbruchmelde-Komponenten im Tresor eingebaut.

Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage.

Nachstehende Komponenten werden in den Tresor eingebaut:

- 2 x Körperschallmelder mit Prüfsender (Tür + Korpus)
 - 1 x Abreissmelder
 - 2 x Verteiler (Tür + Korpus)
 - 1 x Schlossriegelschalter (bis Widerstandsgrad III)
 - 2 x Schlossriegelschalter (ab Widerstandsgrad IV)
 - 1 x Türstellungskontakt
 - 1 x Kabelübergang von Tür zu Korpus
 - 1 x Anschlusskabel für die Einbruchmeldeanlage
 - 1 x Anschlussplan und Dokumente für die Anbindung an die Einbruchmeldeanlage
- (Beschreibung gilt für 1-türige Tresore)

Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig.

Hinweis:

Der Einbau von Einbruchmeldetechnik muss grundsätzlich durch den VdS-anerkannten Errichter der EMA erfolgen.

The connection of a safe to a central alarm unit is an useful addition and offers additional protection for valuables stored in the safe. Through this connection the insurance sum for the contents of the safe can be double. Please speak to your propertyinsurer.

FORMAT offers you the following possibilities:

Preparation for mounting VdS certified alarm components for connection to an burglar alarm system

Consisting of:

- 2 x prepared mounting places for seismic detector and test transmitter (in door and body)
 - 2 x prepared mounting places for Terminal boxes (in door and body)
 - 1 x prepared mounting place for tear off detector
 - 1 x prepared mounting place for door position monitoring (open/close)
 - 1 x prepared mounting place for lock monitoring (open/close) for safes up to resistance grade III
 - 2 x prepared mounting places for lock monitoring (open/close) for safes for resistance grade IV or higher
 - 1 x prepared mounting place for cable tube from door to body
 - 1 x cable outlet hole at body
 - 1 x installation instructions and data sheet of VdS approved burglar alarm components
- (Description applies to 1-door safes)

There are **no** burglar alarm components installed in the safe.

Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system.


The following components are installed in the safe:

- 2 x seismic detectors with test transmitters (in door + body)
 - 2 x Terminal boxes (door + body)
 - 1 x tear off detector
 - 1 x door position contact
 - 1 x lock monitoring switch (up to resistance grade III) or
 - 2 x lock monitoring switch (from resistance grade IV)
 - 1 x cable tube from door to body
 - 1 x cable outlet hole at body
 - 1 x connection cable for the burglar alarm system
 - 1 x connection diagram and documents for connection to the burglar alarm system.
- (Description applies to 1-door safes)

The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent.

Hint:

Installation of burglar alarm technology must be done always by VdS approved company for alarm systems.

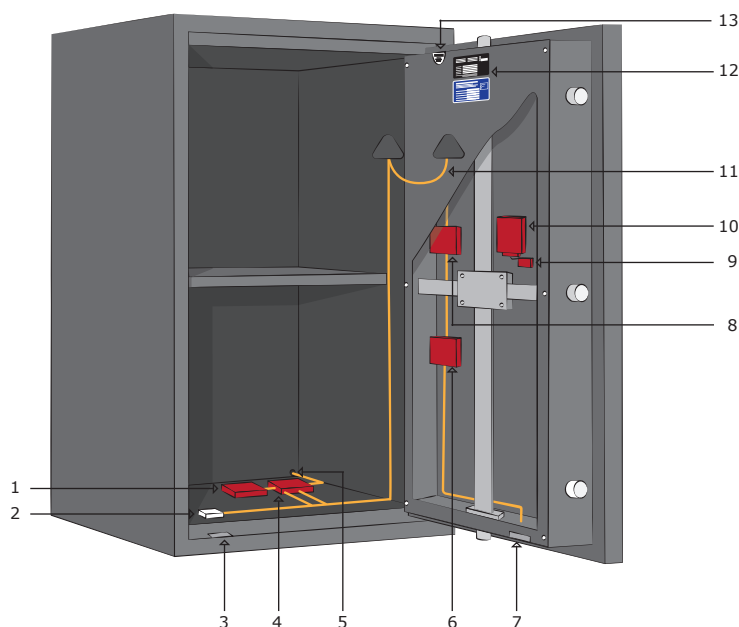

- 1 - Körperschallmelder mit Prüfsender (Korpus)
Seismic sensor with test transmitter (body)
- 2 - Abreissmelder
Tear off detector
- 3 - Türkontakt (Korpus)
Door position contact (body)
- 4 - Verteiler
Terminal boxes
- 5 - Zuleitungskabel zur Alarmzentrale
Cable to burglar alarm system
- 6 - Verteiler
Terminal boxes
- 7 - Türkontakt (Tür)
Door position contact (door)
- 8 - Körperschallmelder mit Prüfsender (Tür)
Seismic sensor with test transmitter (door)
- 9 - Schlossriegelschalter
Lock monitoring switch
- 10 - Schloss
Lock
- 11 - Türübergang mit flexiblem Kabel
Cable tube
- 12 - Zertifizierungsplaketten
Certification tag(s)
- 13 - FORMAT-Siegel
FORMAT seal

SERVICE

Für jede Angelegenheit eine sichere Lösung
For each issue a safe solution



MONTAGE / VERANKERUNG

Wertschutzschränke unter 1.000 kg müssen fachgerecht verankert werden, um den Versicherungsschutz zu gewährleisten.



INSTALLATION / ANCHORING

Safes less than 1000 kg should be anchored properly to ensure insurance coverage.

WARTUNG

Lassen Sie durch eine regelmäßige und professionelle Wartung die Sicherheit Ihres Tresors prüfen.



MAINTENANCE

Check the safety through regular and professional maintenance of your safe.

INSTANDSETZUNG

Reparaturarbeiten sollten, um die nachhaltige Zertifizierung Ihres Produktes zu gewährleisten, ausschließlich von Servicemitarbeitern des Herstellers durchgeführt werden!



REPAIR

To ensure the sustainable certification of your product, repairs should only be carried out by service personnel of the manufacturer.

UMRÜSTUNG

Wir rüsten Ihren Tresor, insofern technisch möglich, auf Ihr gewünschtes Schloßsystem um. Handelt es sich um ein zertifiziertes Fremdmodell, ist eine Umrüstung unter Umständen mit Ihrem Versicherer abzustimmen - hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.



RETROFITTING

We equip your safe, if technically possible, with your desired lock system. An exchange of a certified foreign model may need to be approved by your insurance carrier. We are glad to assist you with that.

ERSATZTEILE & SCHLÜSSEL

Ihren Ansprechpartner für Ersatzteile und Schlüssel-Service erreichen Sie unter unserer Servicenummer +49 5602 939-850



SPARE-PARTS & KEY SERVICE

For spare-parts and key service please call our service number + 49 5602 939-850

NOTDIENST / NOTÖFFNUNG

Den FORMAT-Kundendienst für Notöffnung erreichen Sie unter unserer Notdienstnummer +49 5602 939-888
Mo - Fr 8-20 Uhr und Samstag 8-16 Uhr



EMERGENCY OPENING

The FORMAT Support Team for emergency openings can be reached under +49 5602 939-888
Mo - Fr 8 am to 8 pm and Saturday 8 am to 4 pm

UMTRANSPORT / ENTSORGUNG

Im Fall eines Umzuges können wir Sie beim Transport Ihres Tresors unterstützen. Sollten Sie Ihren alten Tresor durch ein FORMAT-Produkt ersetzen, so können wir für Sie auch die entsprechende Entsorgung inkl. Demontage übernehmen.



TRANSPORT / DISPOSAL

In case of relocation we can assist you with the transport of your safe. Should your safe be replaced with a FORMAT product, we can dispose and dismantle your old safe(s).

Unser FORMAT Serviceteam erreichen Sie unter der Hotline:
+49 5602 939-888
Mo - Fr 8:00 Uhr - 17:00 Uhr
service@format-tresorbaude

You can reach our FORMAT service team on the hotline:
+49 5602 939-888
Mon - Fri 8:00 am - 5:00 pm
service@format-tresorbaude

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG -
The Safe Company

Industriestraße 10 - 24
37235 Hessisch Lichtenau

Telefon: +49 5602 939-666
info@format-tresorbau.de
www.format-tresorbau.de